


**Plaque plate voix et données pour 1 élément sans cache
anti-poussière pour 1 connecteur RJ45 compatible avec
d'autres fabricants graphite Simon K45**

RÉF. K076/14

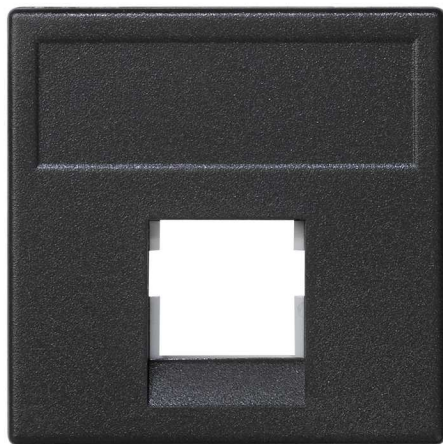

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Simon, in its continuous advance, and prepared for the future of the technologies, offers a perfect integration into a single housing of electrical, voice, data, audiovisual, multimedia, and control. This without a doubt allows you to find a complete solution for your needs. Its solutions VDM (audio, video and multimedia) and the perfect compatibility with voice and data are the best guarantee for connection without interference. Even in its clear compatibility with normal fibre data cables or fibre optics. This is a flat voice and data plate without dust cover with 1 single element for 1 3M® RJ45 connector. Graphite finish. Line Simon K45 3M ® RJ45 connectors. When combining the voice and data plate in vertical housing (mini columns, columns, Teleblock, mechanism holder trunking) you must use the 90° positioner (ref. K66) to guide the plate into a vertical position. Dimensions 45 x 45 mm x 8.5 mm Halogen-free thermoplastic that guarantees no flame propagation in case of fire and low toxicity in case of smoke complies with the standards with respect to the resistance to high temperatures: UNE-EN 60670-1: 2006 (-5 to 60 °C + 60 °C) Suitable for surface mounting and flush mounting. It is recommended to clean it with a soft and dry cloth. Do not use cloths and / or abrasive cleaners containing chlorine.

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs RJ45

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Simon®, ADC Krone® KM8 Keystone séries, AMP netconnect® Stetard séries 110, SL110, SL Toolless, 216000 et 216005, BeldenCDT® Giga Flex Keystone séries, Bret-Rex®, Ersys®, General Cable®, Molex®, Nexans® Essential Keystone séries, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone séries, Petuit® Netkey séries, R&M® Advance Cat6A séries (R509508, R509509), Rit®, Siemon® MAX Keystone séries, Systimax® et manufacturers of RJ45 with snap-fit based on Keystone I et II format.

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

FORMAT

RJ45

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

TYPE DE PLAQUE

Plate

RAL

7021

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053263877	0.01	140.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.01	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	0.91
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8426436065741	DMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
MMT	20	4.48
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.00	70.00	0.24
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
MMQ	93.00	KGM