


Placa de voz e dados plana sem proteção de pó de 1 elemento com 1 conector RJ45 categoria 5e FTP branco Simon K45

REF. K095F/9

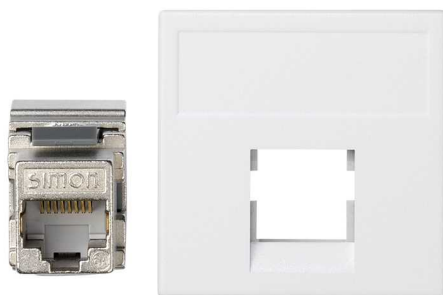

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon K45 incorpora a sua coleção a placa de voz e dados plana sem cobertura contra poeira de 1 elemento com 1 conector RJ45 da categoria 5e FTP. Com uns simples acabamentos em cor branco, nossa peça é adequada para superfície ou encastrar e conta com medidas de 45x45 mm e um espessura de 8,5 mm. Além disso, é fabricada com componentes metálicos sem halogéneos com isolamento termoplástico autoextinguível para garantir que, de ter incêndio, a chama não se propague e seu toxicidade seja muito baixa no caso de emissão de fumos. Se procura-se combinar a placa de envoltentes e dados em invólucros verticais (como colunas ou minicolunas, Teleblock ou canais porta-mecanismos?), seria necessário utilizar o posicionador a 90° para poder orientar a placa em posição vertical. As melhores soluções de conectividade encontram-se em nossa exclusiva coleção Simon K45, pensada para satisfazer àqueles que queiram que seu lar conte com todas as novidades do mercado. E é que tudo isto é possível graças ao compromisso de nossa marca pela qualidade e inovação.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó, conector RJ45 de categoria 5e FTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Cablagem 22-24 AWG

DISPONÍVEL EM

Placa com 1 e 2 conetores RJ45

CONEXÃO RJ45

Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO CONECTOR

Categoria 5e FTP

CONECTORES RJ45

Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

OBTURADOR DE POEIRA

Não

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.03	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	2115750.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436031968	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.30	10	0.42
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	65.00	0.30
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.03	155.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	210.00	