Caixa de parede de superfície com tampa articulada para 4 elementos duplos branco Simon 500 Cima

REF. **51040004-030**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Duas qualidades definem na perfeição todos os produtos e acessórios incluídos na série Simon 500 Cima: a máxima segurança e o design mais inovador. Ambas qualidades estão presentes na Caixa de parede de superfície para oito elementos em cor branco que podemos adquirir nesta gama. Com uma tampa articulada, este elemento conta com dimensões de 284 x 164 x 100 mm. Além disso, a estrutura destaca pela sua resistência a golpes e impactos que possa sofrer em qualquer tipo de impacto graças ao material termoplástico sem halogéneos com o que foi fabricada. Estes componentes são a melhor garantia para assegurar-nos a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Quanto a sua relação qualidade-preço é insuperável e não tem rival entre outros artigos similares.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptadores específicos) permitindo combinação com a gama Canalização da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002600

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
3 e 4 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
16

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
2

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
8

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 50 MM
2

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 40 X 80 MM
0

RAL
9003

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
5

VERSÃO
4 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053092262

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.92

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.92

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053092262

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

120.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

290.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

5.74

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

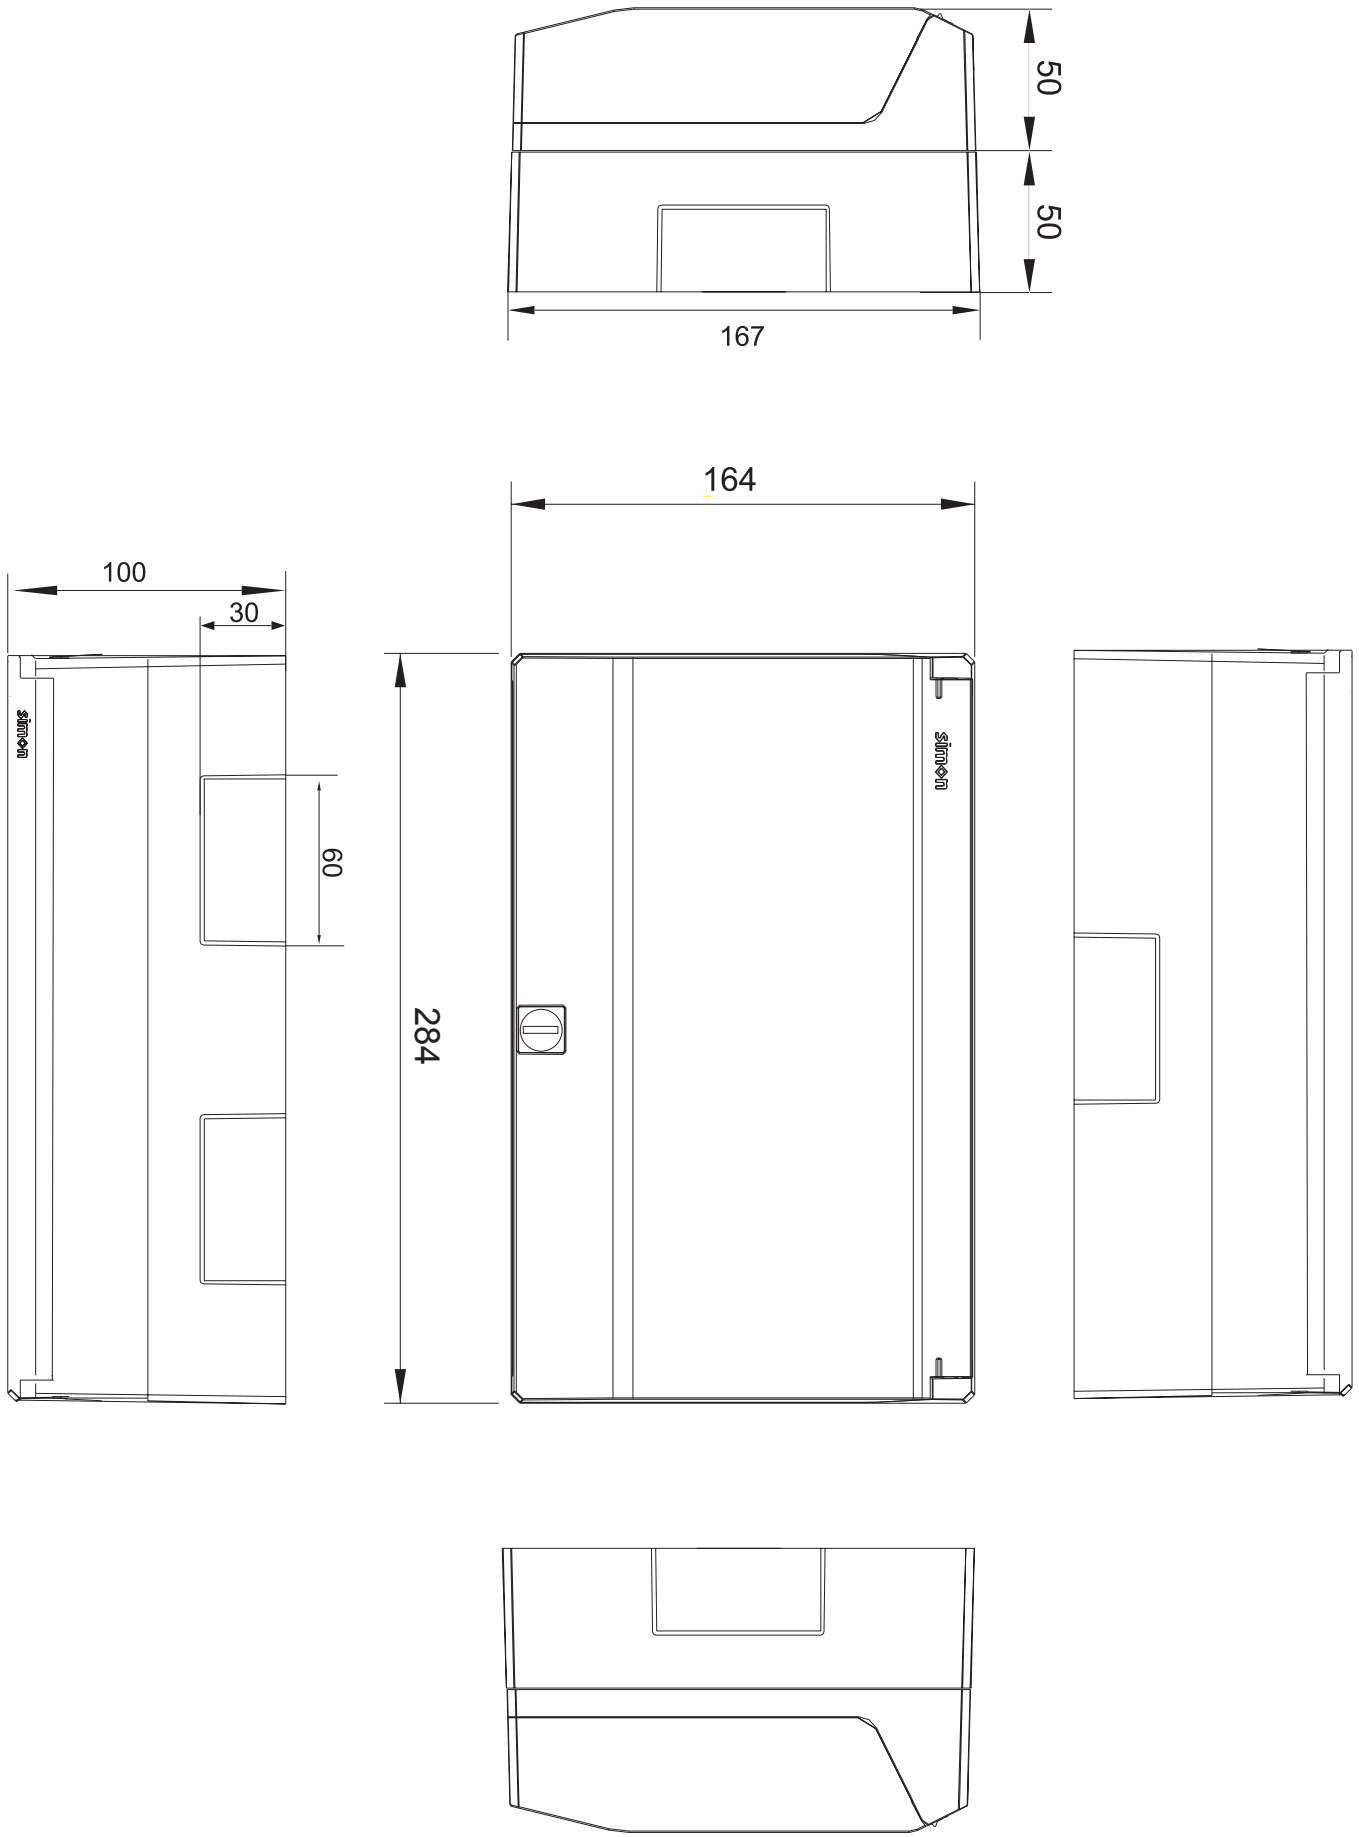
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.92

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM


50
50
167
164
100
30
60
284