

**Botão de pressão com gravação campainha 10 A 250 V~, luminoso incorporado e sistema de ligação rápida de bornes marfim Simon 27 Play**

REF. 27160-62



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Com um tipo de funcionamento basculante, um dos elementos para mecanismos eletrónicos mais procurados é o botão de pressão com gravação de campainha de intensidade 10 A e voltagem 250V~ em cor marfim da série Simon 27 Play. É uma peça que inclui luminoso incorporado e sistema ligação rápida de bornes, além de ser combinável com a referência 2700802-064 em caso de substituição de indicador luminoso.

Adequado para superfície e encastrar, esta peça foi fabricada com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico. Estamos perante 45x45 mm de qualidade e funcionalidade num botão de pressão perfeito tanto para lares como para empresas ou edifícios públicos com grande afluência de pessoas como sedes administrativas, centros educativos ou edifícios de escritórios. Mudar a imagem de uma divisão é tão fácil como fazer um clique sobre o espelho com qualquer de seus revestimentos. Assim de simples.

### ACABAMENTO

Marfim

### MATERIAL

Termoplástico

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

### CLASSE ETIM

EC000029

### OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 2700802-064 em caso de substituição de indicador luminoso.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### INDICADOR DE CONSUMO (mA)

0.55 mA

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### INTENSIDADE (A)

10 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSÃO

Individual

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

### GARRA

Simon 27

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e  
Centralizações

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para  
encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251676

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

45.5

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

38.5

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

45.5

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.08

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.034

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.025

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053035832

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

53

LARGURA DA EMBALAGEM

160

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.866

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.335

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM


0.25

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM


KGM

# MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


## Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch  
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch  
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch  
XX00201-XX

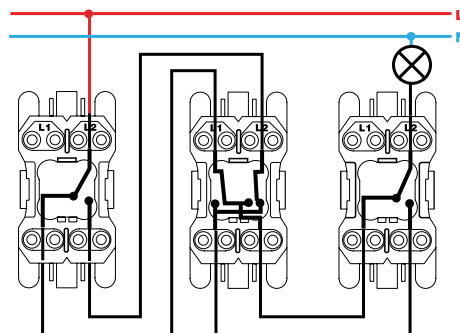


Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX00251-XX


## Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00102-XX




Interrupor bipolar / Double pole switch  
XX00134-XX

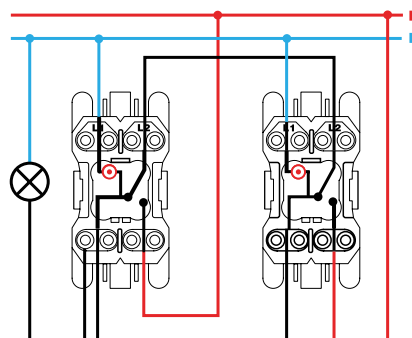


Conmutador / 2-way switch  
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX2700204-XX

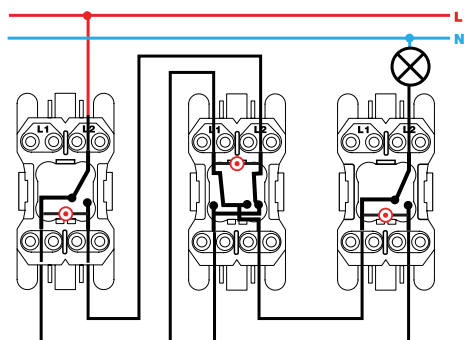

Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX2700254-XX