Marco portamecanismos para 4 elementos en caja de suelo regulable blanco Simon 500 Cima

REF. **52051802-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Elemento de caja de suelo modelo 52051802-030 de la serie profesional Simon 500 Cima, facilita la instalación empotrados en pavimento y en suelo técnico para diferentes sistemas e instalaciones profesionales. Elemento compatible con otros elementos pertenecientes a la serie Simon 500 Cima. Caja de suelo regulable que incluye marco portamecanismos para 4 elementos, confeccionada en material de plástico y acabados en tonalidades de color blanco. Integra componentes de carácter termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Se trata de un componente que presenta unas medidas de 132 x 116 x 16 mm, convirtiéndose en un elemento de gran adaptabilidad y pato para cerrar diferentes sistemas e instalaciones profesionales con todas las garantías de calidad y seguridad.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador específico)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco portamecanismos

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen el marco portamecanismos. Sólo es necesario solicitarlo como recambio en caso de rotura o extravío.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

2, 4, 6 y 8 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

4 módulos

RAL

9003

VERSIÓN

4 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053254820

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053093252

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
118.00

ANCHO EMBALAJE
121.00

LONGITUD EMBALAJE
264.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

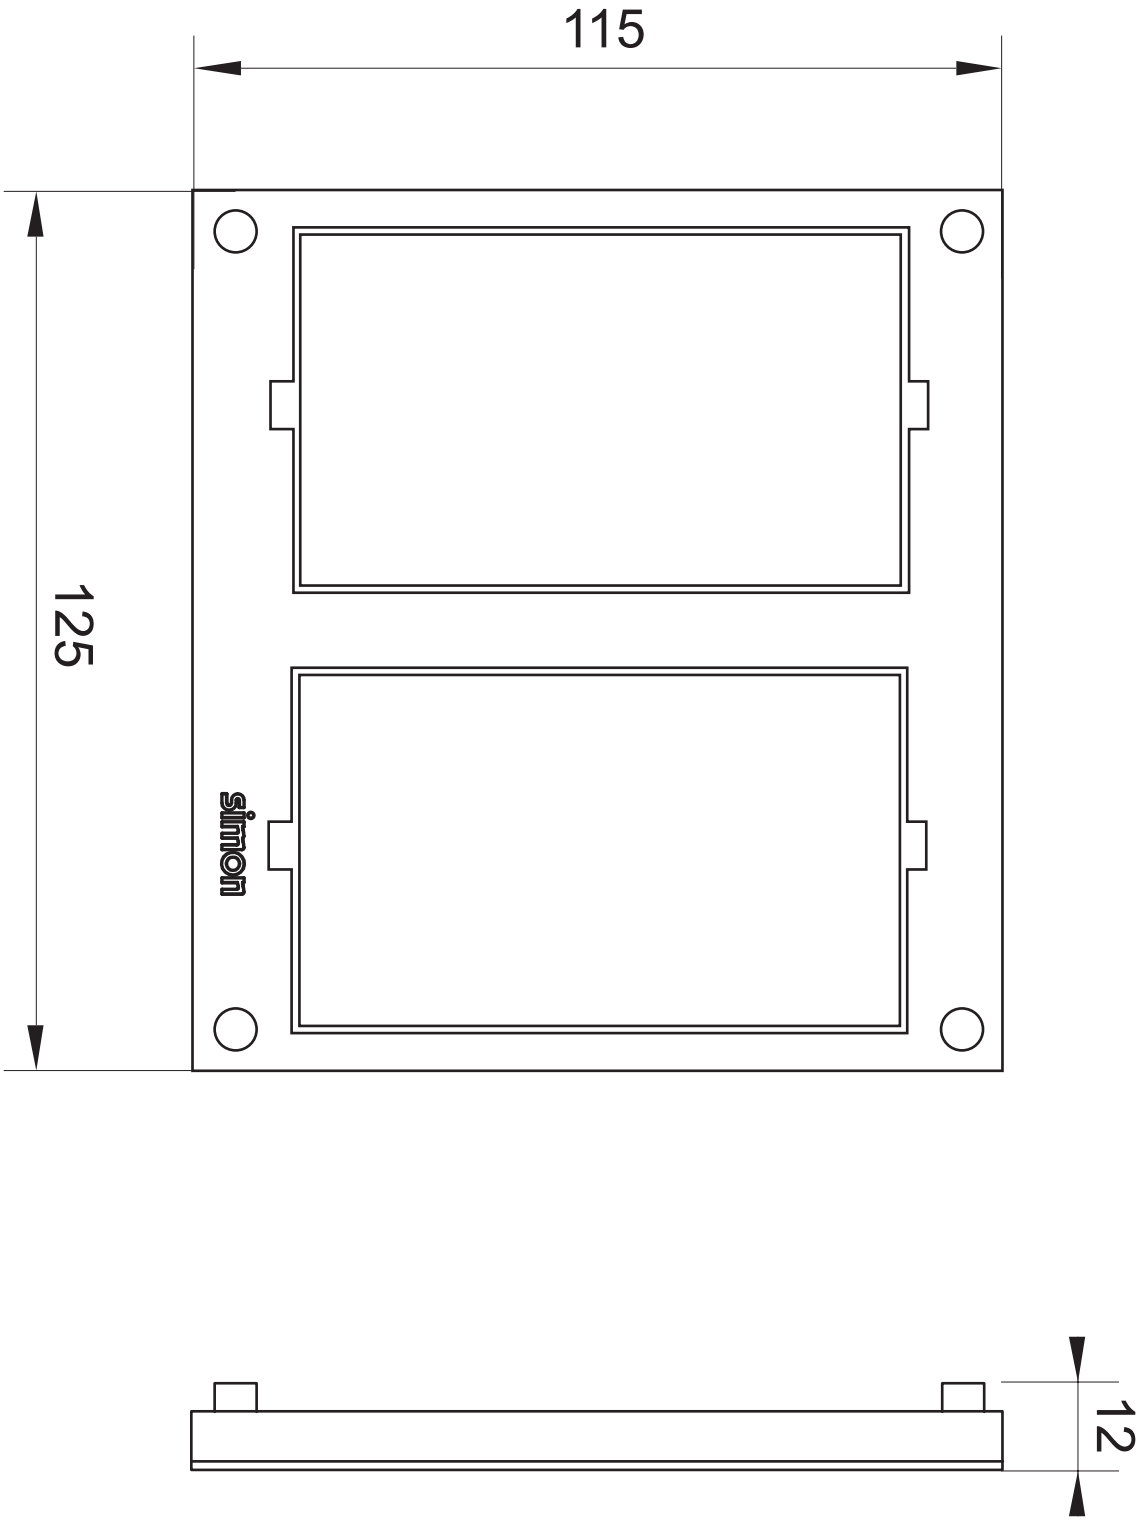
VOLUMEN EMBALAJE
3769392.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


115
125
simon
12