Caixa de parede de superfície para 3 elementos duplos branco Simon 500 Cima

REF. **51000003-030**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dentro da categoria Fixados para parede, a série Simon 500 Cima tem desenhado a Caixa de parede de superfície para seis elementos branco, um elemento onde um inovador design e uma excelente resistência formam um binómio perfeito. Muito procurada para ser utilizada nas instalações elétricas de sedes de escritórios, centros educativos, espaços de lazer, hotéis, restaurantes e bares ou centros médicos, as dimensões deste elemento são 223 x 167 x 59 mm. Os materiais com os que foi fabricada esta peça estão formados por componentes termoplásticos da máxima qualidade, sendo esta uma das chaves de seu sucesso. Além disso, sua fácil manutenção permite evitar a deterioração e a oxidação que se produz pelas altas temperaturas, o uso dos mecanismos e a passagem do tempo. Sua capacidade é para 2, 4, 6, 8 e 12 elementos e seu preço insuperável.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptadores específicos) permitindo combinação com a gama Canalização da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002600

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
10

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
2

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
6

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 50 MM
2

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 40 X 80 MM
0

RAL
9003

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
5

VERSÃO
3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053090688

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.58

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.58

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053090688

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

90.00

LARGURA DA EMBALAGEM

170.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

230.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3519000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

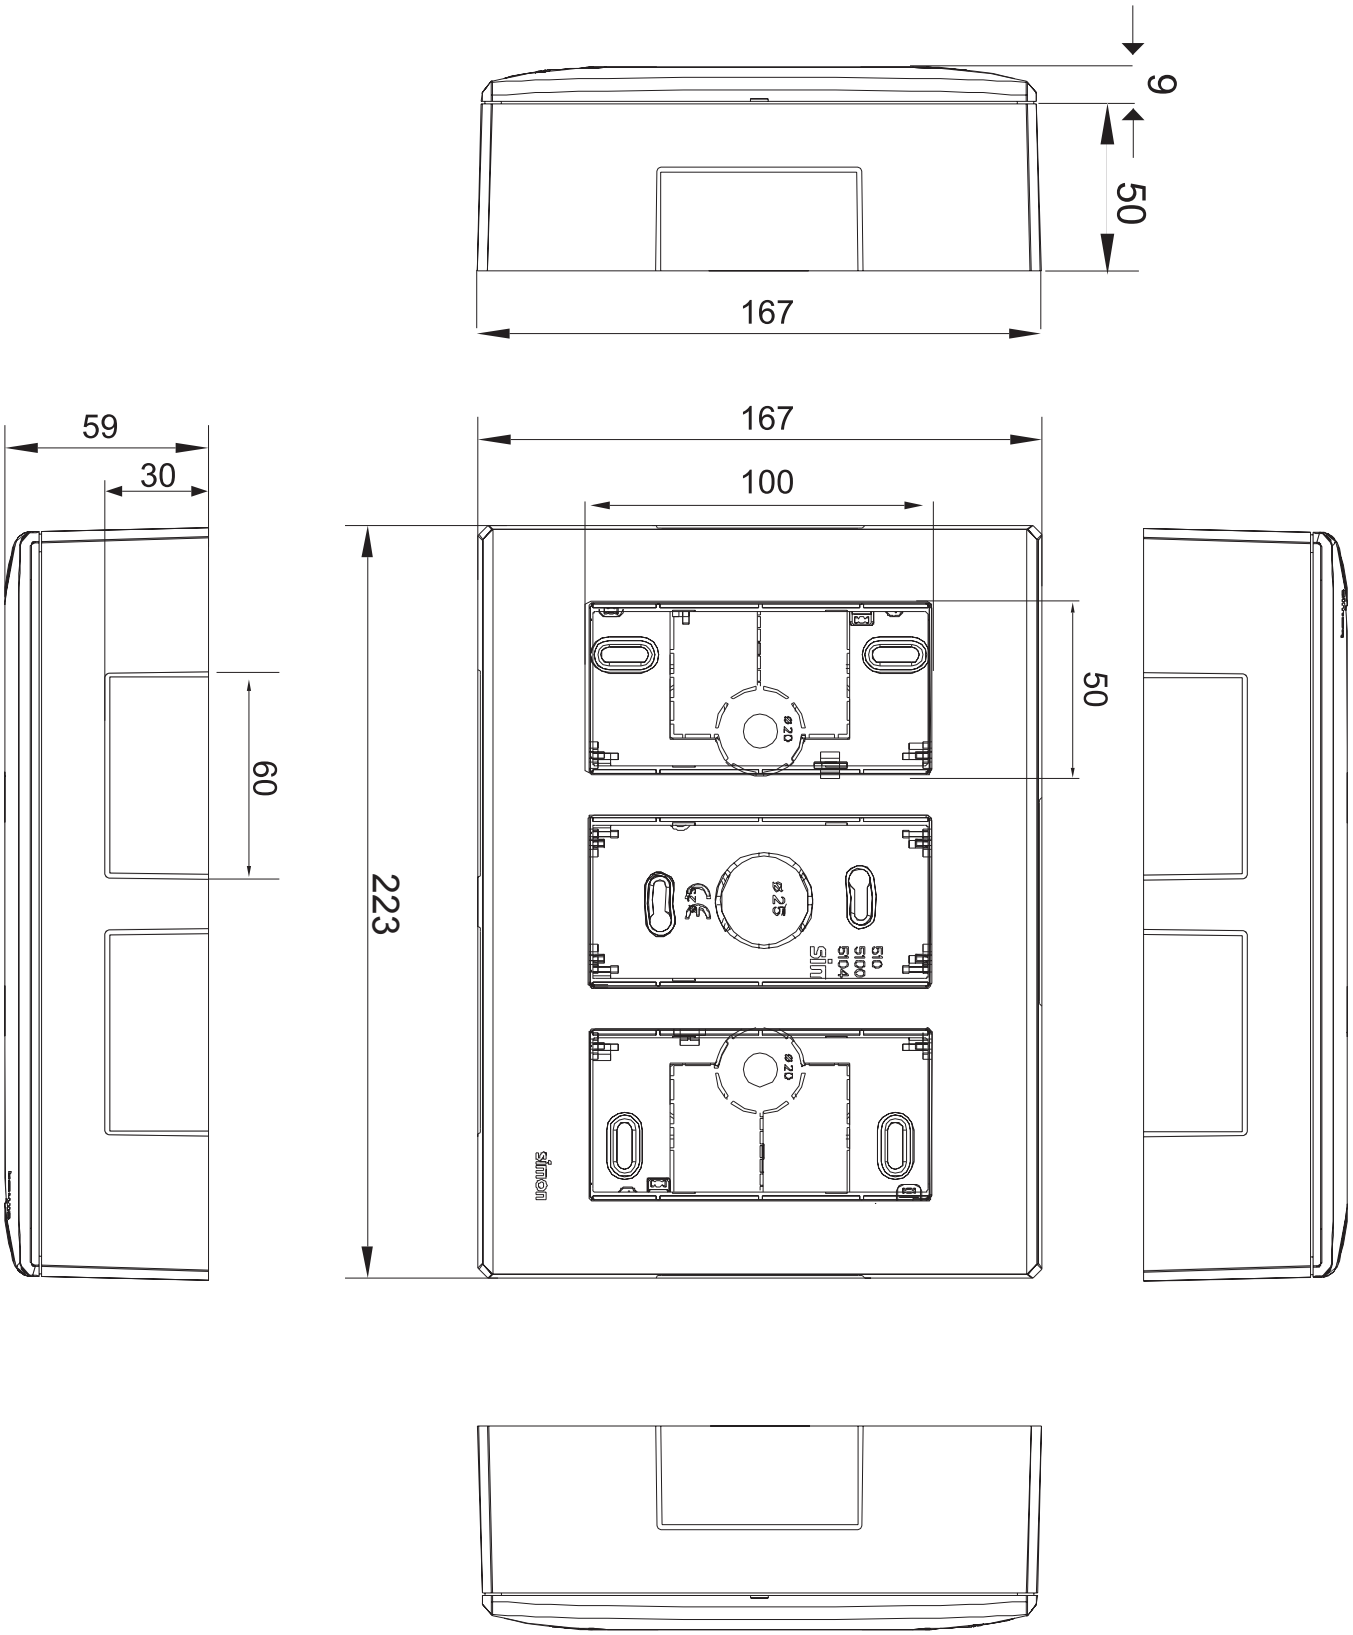
0.58

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.58

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM


9
50
167
59
30
167
100
60
223
50
ø20
ø25
simon