


## Conmutador electrónico Simon iO oro Simon 270

REF. 21000201-095

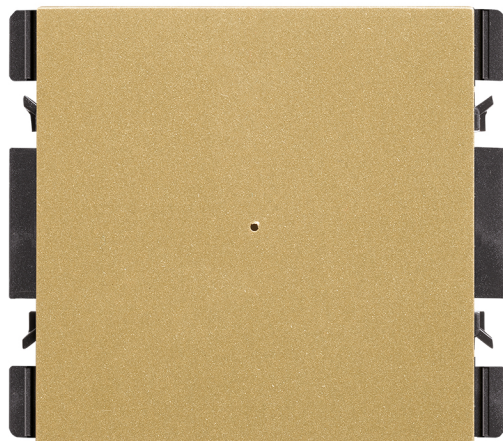

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Un espacio está tan vivo como las personas que residen en él. Haz tu casa conectiva y crea tus atmósferas de luz favoritas para cada momento del día con los interruptores conectivos Simon 270 iO. Con el interruptor 270 iO controla en remoto la iluminación de tu hogar y escoge si quieres señalización de luz con el piloto luminoso. Gana confort y ahorro con tan solo conectar el interruptor al Wifi de tu hogar. Añadiendo un cable neutro a la salida de cables del interruptor convencional, podrás hacer el cambio al interruptor 270 iO y disfrutar de las ventajas de una Smart Home. Haciendo un pequeño cambio en tu instalación, sin necesidad de cablear buses ni cuadros domóticos. Además, puedes instalar hasta 20 dispositivos sin HUB y vincularlo a tus asistentes de voz Hey Google o Amazon Alexa para gestionar la luz con comandos voz. También puedes ampliar prestaciones con el HUB, completando tus experiencias con sensórica y programaciones horarias. Ven a la casa de la Luz de Simon, en Madrid y Barcelona, y inspírate con todas las posibilidades. Empezar hoy a crear tu casa Smart. Hasta 9 colores de acabados disponibles: 090 Blanco Brillo; 190 Blanco Mate; 091 Cobre; 093 Aluminio; 094 Cava; 095 Oro; 096 Titanio; 097 Bronce; 098 Negro mate.

### ACABADO

Oro mate

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

### TIPO DE BALANCÍN

Ancha

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

### CLASE ETIM

EC001590

### OBSERVACIONES

Necesita cableado neutro. Carga con tecnología LED hasta 500W 230VAC 50Hz. Para completar la instalación del producto se necesita del bastidor múltiple y del marco de la serie 270. Disponibles en varios acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color del interior seleccionado para crear conjunto monocolor.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                                   |                                                                                                                     |                                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| MERCADO DISPONIBLE<br>CE                          | INTENSIDAD (A)<br>10 AX                                                                                             | TIPO DE MECANISMO<br>Push                                  |
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)<br>De 1,5 a 2,5 mm | PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD<br>Wifi                                                                                   | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)<br>0 - 40 °C   |
| TIPO DE CUBIERTA<br>Larga                         | NÚMERO DE INTERRUPTORES<br>1                                                                                        | ALIMENTACIÓN (V~)<br>230 V~                                |
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES<br>1 elemento        | CLASIFICACIÓN IP<br>IP20                                                                                            | RAL<br>1036                                                |
| FRECUENCIA<br>50 - 60 Hz                          | MANTENIMIENTO<br>Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)<br>-25 - 75 °C |
| FUNCIÓN INDICADORA<br>Sí                          |                                                                                                                     | TENSIÓN (V~)<br>127/230 V~                                 |

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

|                                        |                                                 |                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)<br>7 | INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR<br>Universal     | TIPO DE INSTALACIÓN<br>Apto para empotrar              |
|                                        | DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN<br>Horizontal,Vertical | TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1<br>A tornillo |

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/53/UE RED | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009 | ETSI EN 300328 V2.2.2 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053277454

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

242000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053277454

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.08

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

80.00

PESO NETO EMBALAJE

0.08

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

55.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.08

LONGITUD EMBALAJE


55.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.08

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

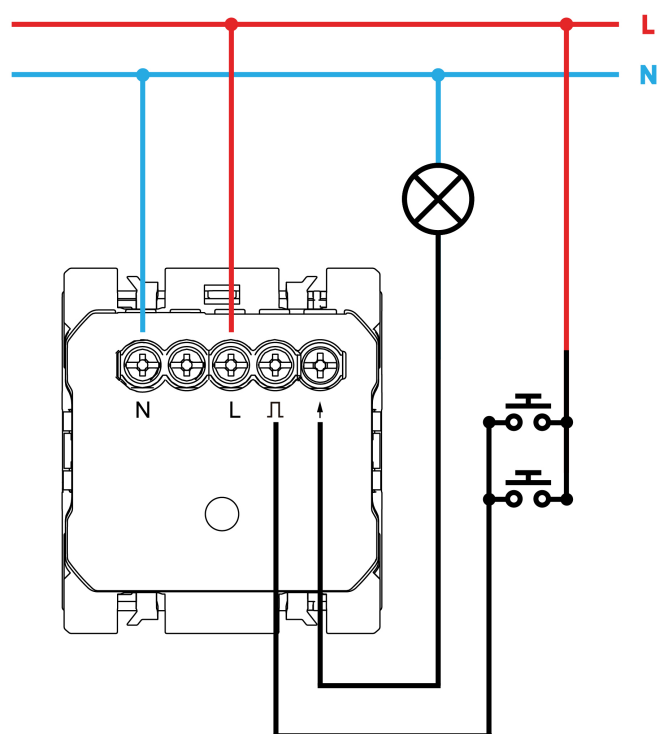

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet