

Projecteur Simon Drop mini 3000 K Flood Gradateur embarqué Blanc

RÉF. 91891612-300



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

CLASSE ETIM

1601744

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTATION (V~)

48 V~

RAL

9016

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

CONTRÔLE

On board dimmer

DIRECTIONNEL

Oui

DRIVER INCLUS

Oui

CLASSE ÉLECTRIQUE

III

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

L70 (°C)

150000h à 25°C

L90 (°C)

40000h à 25°C

TYPE DE COULEUR

NW

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

Jusqu'à 18 lm/W

LUMENS (LM)

1020 lm

NOMBRE DE LUMINAIRES

1

ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

OPTIQUES

Flood 31°


PUISSANCE (W)

13.5 W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

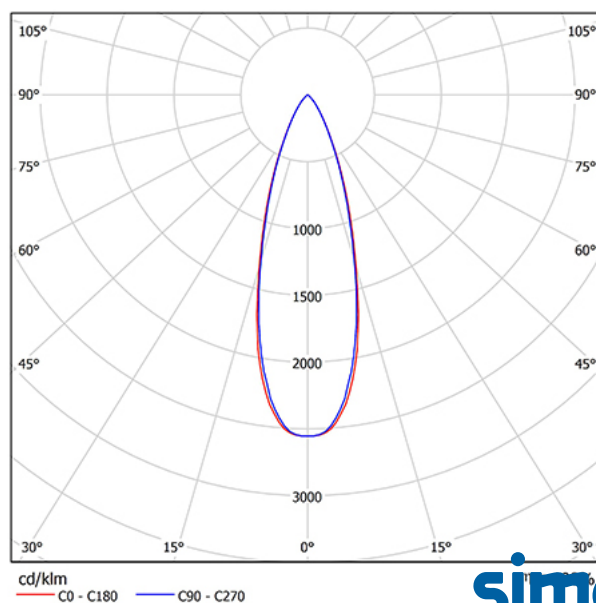

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Plafonnier

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Non

MARQUAGE ECORRAE

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8436547049530

POIDS NET DU PRODUIT

0.40

LONGUEUR EMBALLAGE

298.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8436547049530

VOLUME EMBALLAGE

4452120.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

83.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.44

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.58

LARGEUR EMBALLAGE

180.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM