Kit caixa parede de superfície-encastrar 3 elementos duplos com 1 ficha dupla, 1 SAI dupla e 2 placas 2 RJ45 grafite Simon 500 Cima

REF. **51000305-038**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O Kit de caixa de parede da série Simon 500 Cima tem dimensões de 220 x 164 milímetros e 46 milímetros de profundidade; e apresenta-se num elegante cor cinza grafite. Este produto contém todos os elementos necessários para proporcionar corrente a seis aparelhos elétricos de até 16 amperes e 250 volts. Devido ao grande número de elementos aos que pode abastecer, este kit está considerado altamente funcional por sua alta capacidade de trabalho. Por isso, está indicado especialmente para ambientes de trabalho mas também para divisões do lar com grande número de aparelhos elétricos como a cozinha. O kit compõe-se de uma ficha dupla, e duas placas adaptadoras 2RJ45 e um sistema duplo de alimentação ininterrupta (SAI), o que contribui à segurança. Nesse sentido, no caso de que tenha um apagão de luz este sistema não deixará de proporcionar corrente aos aparelhos conectados a ele. A sua instalação é muito simples e pode-se fazer fixando-o diretamente sobre a parede, ou bem mediante encastramento.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit de parede, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002600

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto combinar com uma caixa de parede de encastrar (ref.ª 1020103-039) ou com uma base caixa de parede de superfície (ref.ª 51050003-038)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por parafuso

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 e 216005, Brand-Rex©, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© e outros fabricantes com encaixe baseado no formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES
4

CONECTORES RJ45
Não incluídos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

OBTURADOR DE POEIRA
Sim

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis no envolvente de parede selecionado.

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
6

NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz e dados

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 199 mm (* para instalação encastrada na parede)

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos nas placas de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, Keystone II e Systimax

NÚMERO DE TOMADAS
2 bases duplas: 1 base dupla para circuito de corrente padrão e 1 base dupla para circuito de corrente estabilizada

VERSÃO
3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto no envolvente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede ou em superfície em combinação com o envolvente correspondente

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TOMADA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINAIS
3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053101438

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.55

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.55

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053101438

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
90.00

LARGURA DA EMBALAGEM
170.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
230.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

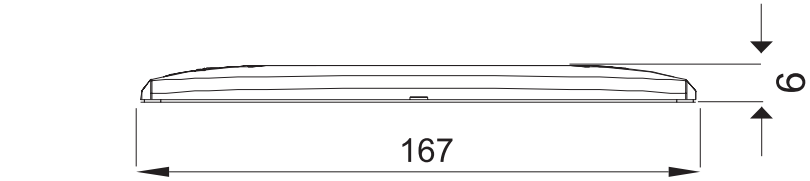
VOLUME EMBALAGEM
3.52

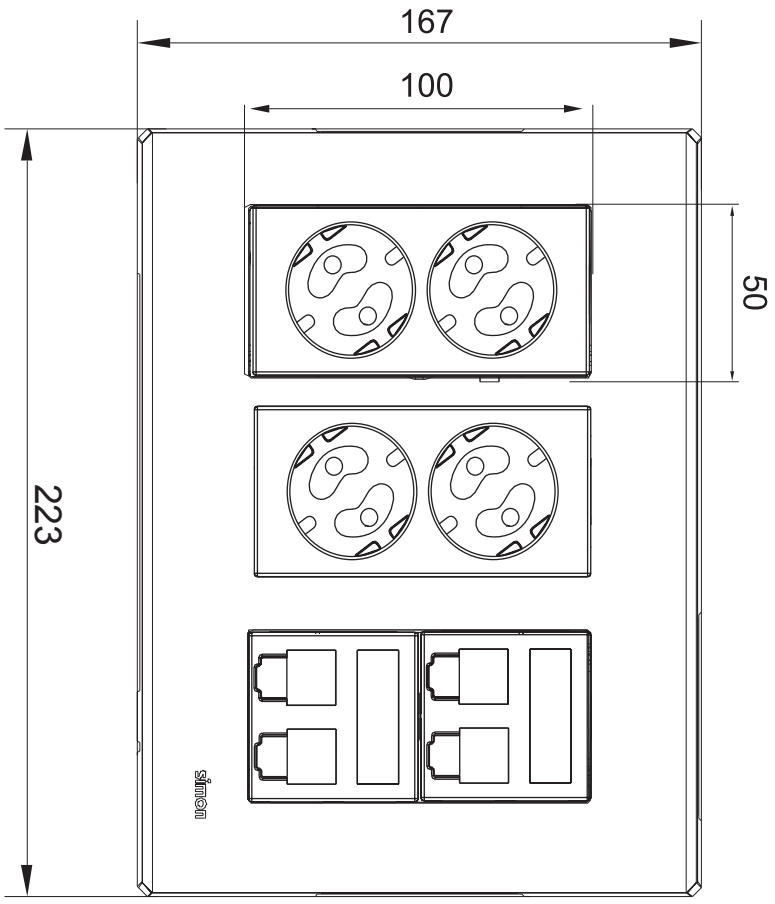
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.55

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


9
167


167
100
50
223
simon