


Interruptor bipolar 16 AX 250 V~ com função luminosa e sistema de lig. de bornes por faston/soldadura com placa branco Simon K45

REF. KL04/9

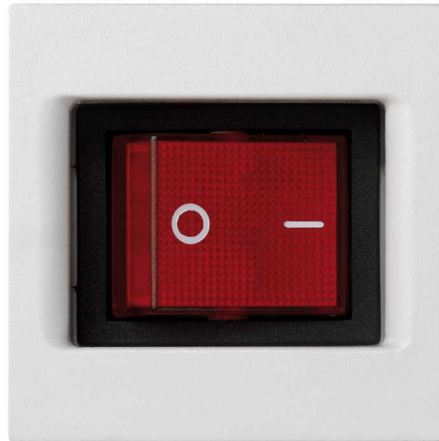

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Interruptor bipolar com função luminosa e sistema de ligação de bornes por faston/soldadura com placa, em cor branco e da série Simon K45. Tem uma intensidade de 16AX e uma voltagem de 250V, além de apresentar um funcionamento de tipo basculante. Este interruptor pode-se colocar tanto em superfície como de forma encastrada, em lugares com uma temperatura que esteja situada entre os 5 aos 40°C, aproximadamente, ainda que pode chegar a suportar, perfeitamente, temperaturas extremas de -25 a 50°C. Além disso, inclui a placa embelezadora e também gravação I/O e admite uma secção de cabo de até 1,5 mm, com um descarnado de 11 mm. Cumpre com os regulamentos EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012 e é fabricado com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico, que é um material muito simples de limpar já que só precisará utilizar um pano suave e seco, sem ter que recorrer nunca a panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro em sua fórmula.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com placa, cablagem preta e azul, faston e instruções

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

A referência inclui a placa embelezadora.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 AX

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Até 1,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.5 W/h

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL

9003

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Faston - Soldadura

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.04	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1472064.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436034525	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 1472064.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.37
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.37
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.04	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	