


Boîte murale à encastrer pour 6 modules doubles Simon 500 Cima

RÉF. 51020106-039

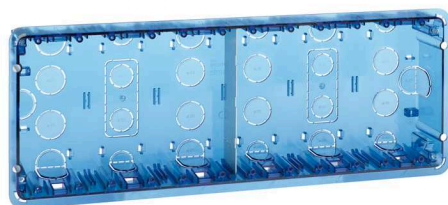

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 en utilisant un adaptateur spécifique

REMARQUES

Le boîtier d'encastrement peut être utilisé comme gabarit lors de l'installation grâce aux guides de marquage du périmètre du boîtier.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte murale à encastrer, couvercle de protection pour boîte, cloison métallique et film pour recouvrir les éléments pré-perforés de la boîte

CLASSE ETIM

EC002601

INFORMATION TECHNIQUE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

22

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90 °C

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisé en installant la cloison métallique dans le boîtier prévu à cet effet dans le boîtier.

NOMBRE DE LOGEMENTS POUR CONNEXION À LA TERRE

2

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

07

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5MΩ at 500V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES

12

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 30 X 70 MM

2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

388 x 141 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

2

VERSION

6 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 4 et 30 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION

Utilisation des griffes incluses dans l'enclos, en combinaison avec des agrégats, des liants, des additifs, etc.

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour un montage encastré au mur

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053091883

POIDS NET DU PRODUIT

0.478

LONGUEUR EMBALLAGE

405

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053091883

VOLUME EMBALLAGE

3.24

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

HAUTEUR EMBALLAGE

50

POIDS BRUT EMBALLAGE

0

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.478

LARGEUR EMBALLAGE



160

POIDS NET EMBALLAGE


0.478

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

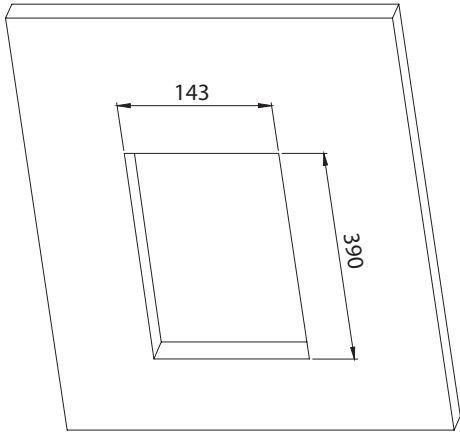

Tabique hueco



Tabique obra

•Grosor pared de 4 a 30mm

