

Conmutador 10 AX 250V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido blanco Simon 27 Play

REF. 27202-65



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Combinar de manera eficiente un diseño de líneas neutras, que casa con los ambientes modernos, sencillos y funcionales que están de moda hoy en día, con una nota de color en todos los artículos es una de las características de la serie Simon 27 Play. Aquí tenemos el Conmutador 10 AX 250V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido en acabado blanco, una pieza combinable con la referencia 2700802-037 en caso de sustitución de indicador luminoso. Para su instalación es necesario el uso de una caja universal vi1544 de empotrar, o en su defecto un zócalo de superficie, siendo su funcionamiento basculante. Tiene dos módulos, unas dimensiones de 45x45 mm y un consumo del señalizador de 0,55 mA, además de estar diseñado para soportar bajas y altas temperaturas, por lo que es perfecto para grandes edificios públicos y privados.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-037 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

10 AX

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

GARRA

Simon 27

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES


Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.04	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1229865.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053035979	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1229865.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.35
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 53.00	PESO NETO EMBALAJE 0.36
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.04	ANCHO EMBALAJE 105.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 221.00	

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

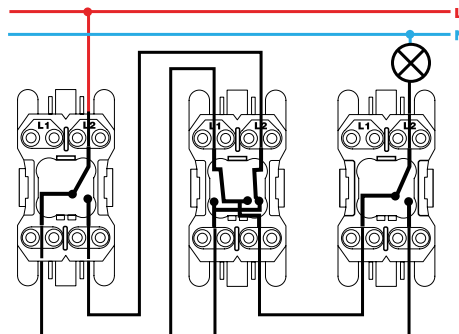


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

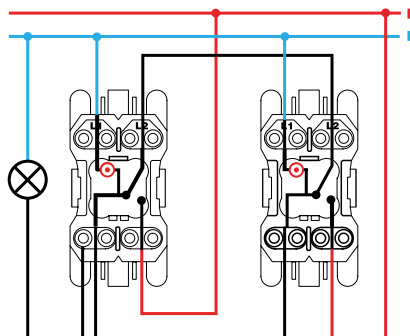


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

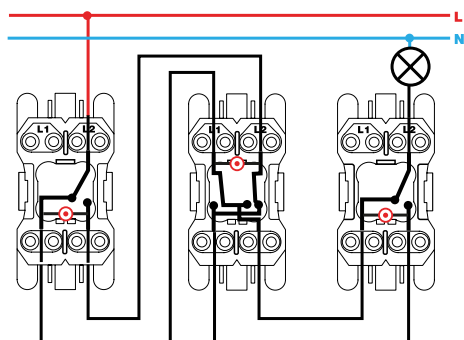

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX