

Baliza 850 redonda CW

REF. 85021042-876



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A linha de balizas redondas da Simon, garante-lhe iluminação de definição, decoração, e luz discreta em cada necessidade. Para isso, Simon realiza todo o tipo de provas obrigatórias e inclusive adicionais, para cumprir os regulamentos mais exigentes. Isso assegura amplos períodos de garantia e manutenção da intensidade luminosa, bem como uma maior durabilidade dos elementos de iluminação. Iluminação interior, baliza 850 redonda. Categoria A, Cor neutra 5800 k CW , Translúcida, 40 lm/1,9W, 25.000 h a 25°C. Instaláveis de 2 a 3 balizas para uma fonte de tensão, ampliável para instalar de 3 a 6, mediante sua kit de ampliação. Com tecnologia LED, instalação Encastrado, semiencastrado, em chão e parede, para iluminação de presença. Equipamento eletrónico integrado com controlo ON-OFF, isolado do corpo ótico e da temperatura que se gera, o qual garante alta durabilidade. Corpo fabricado e acabamento em Aço Inoxidável. Dimensões luminária: diâmetro 43 mm Altura 63 mm, IP 65. Diâmetro de corte: 39 mm. Peso da luminária 0.2 kg. Isento da segurança fotobiológica.

MATERIAL DO CORPO

Aço Inoxidável

APLICAÇÃO

Iluminação de presença para interiores, Iluminação decorativa para interiores

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC002892

OBSERVAÇÕES

Parte exterior IP 65, Parte encastrada IP 20

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

TEMPERATURA DE COR (K)

5800 K

CONTROLE

On/Off

CRI

70.00

DRIVER INCLUÍDO

Não

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 3

L70 (°C)

25 000 h a 25 °C

TIPO DE COR

CW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

21 lm/W

LÚMENS (LM)

40 lm

LÚMENS/W

40 lm/1,9W

ÓTICAS

Translúcida

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

POTÊNCIA (W)

1.9 W

VIDA ÚTIL

25.000 h


PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	0.16	E(0°) E(C0)	9.3°	1119 543
1.0	0.33	E(0°) E(C0)	9.3°	280 136
1.5	0.49	E(0°) E(C0)	9.3°	124 60
2.0	0.66	E(0°) E(C0)	9.3°	70 34
2.5	0.82	E(0°) E(C0)	9.3°	45 22
3.0	0.98	E(0°) E(C0)	9.3°	31 15

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 18.6°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

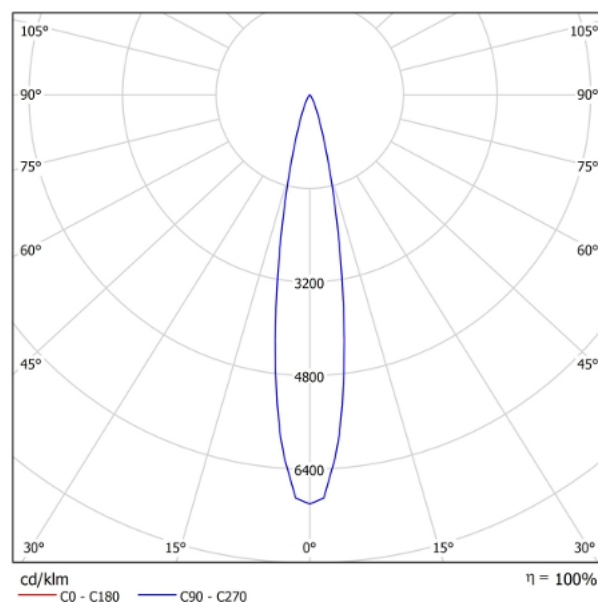

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

2 anos 25 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053094082

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.18

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.27

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053094082

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

75.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.18

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.18

LARGURA DA EMBALAGEM

60.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

60.00