

## Va et vient 10 AX 250 V connexion rapide blanc Simon 24 Harmonie

RÉF. 2410201-030



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Blanc

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

#### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 24 Harmonie

#### CLASSE ETIM

EC001590

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES  
1 élément

CLASSIFICATION IK  
01

INTENSITÉ (A)  
10 A

CLASSIFICATION IP  
IP20

TYPE DE MÉCANISME  
Pivoting

TENSION NOMINALE (V~)  
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)  
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)  
-25 - 50 °C

VERSION  
Simple

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE  
NÉCESSAIRE (MM)  
14

GRIFFE  
Push&Go

INSTALLABLE DANS BOÎTE  
D'ENCASTREMENT  
Universel

TYPE D'INSTALLATION  
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE  
- FONCTION 1  
Rapide

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS  
NM 06.6.001-2015

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053189269

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.06

POIDS NET DU PRODUIT

0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053347973

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

91.00

LARGEUR EMBALLAGE

91.10

LONGUEUR EMBALLAGE

333.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

2760603.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.61

POIDS NET EMBALLAGE


0.52

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE


KGM

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


## Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX

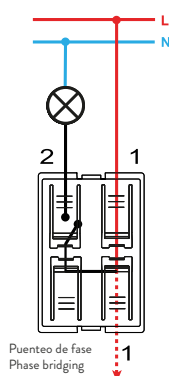


Interrupor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039




Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX

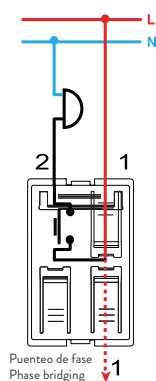


Pulsador / Push button switch  
7700150-039




Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX

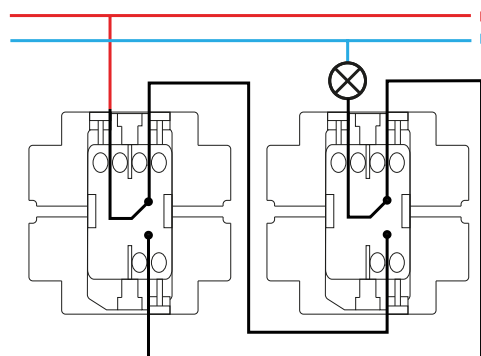


Conmutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX

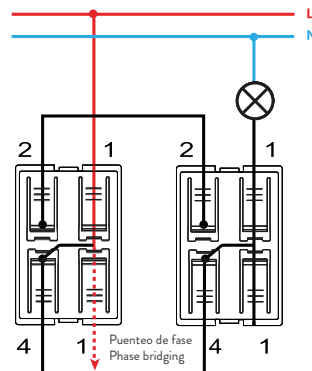


Conmutador / 2-way switch  
7700201-039

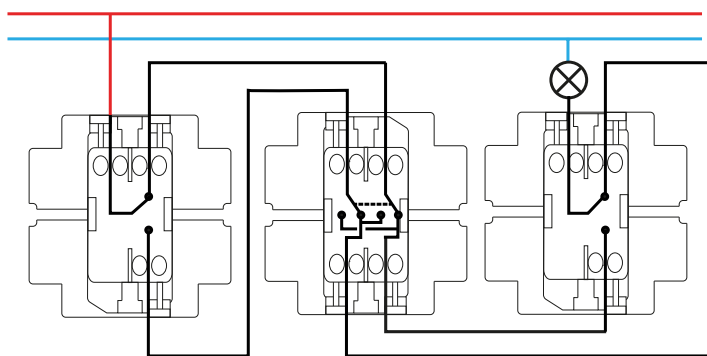


Conmutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX

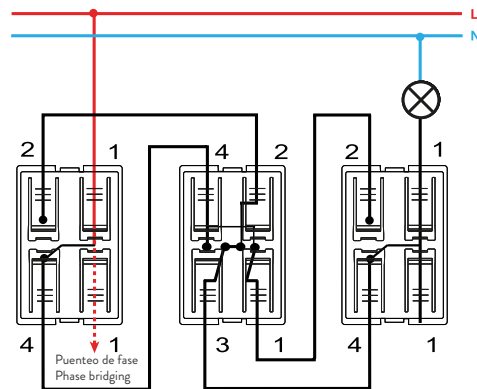


Conmutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039

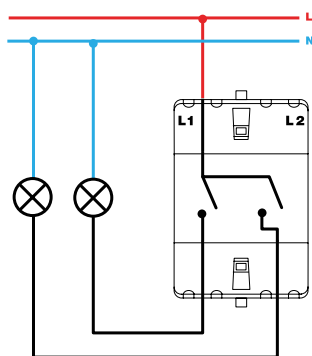


Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX

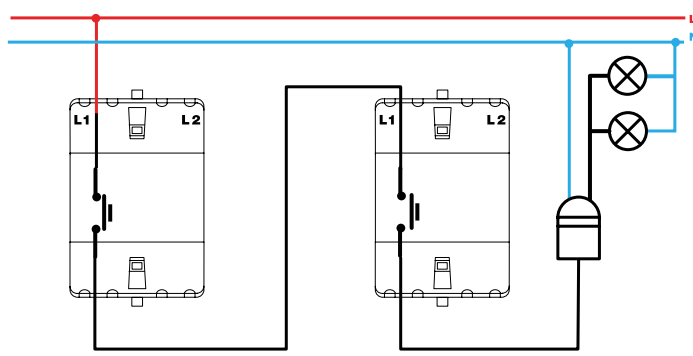


Pulsador desconexión / Push button disconnection switch  
XXXX152-XXX

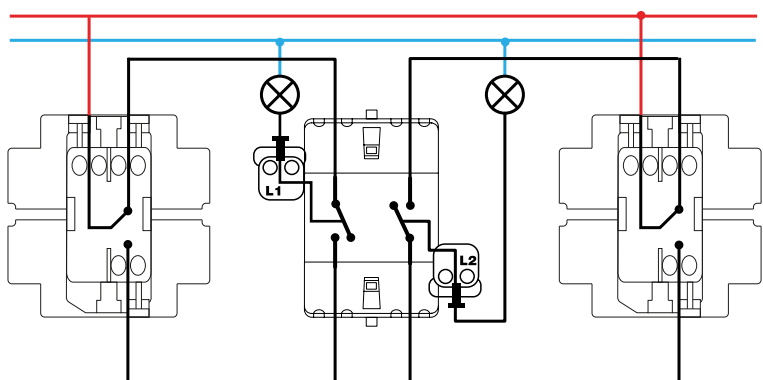


Grupo dos conmutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX

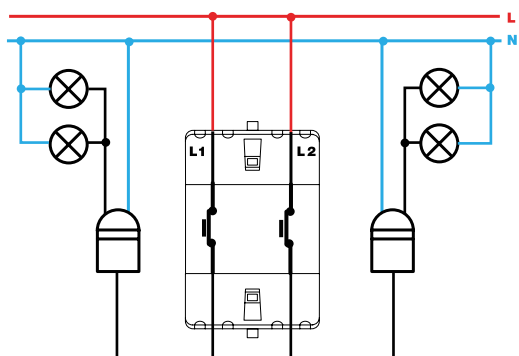


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch  
disconnection group XXXX395-XXX

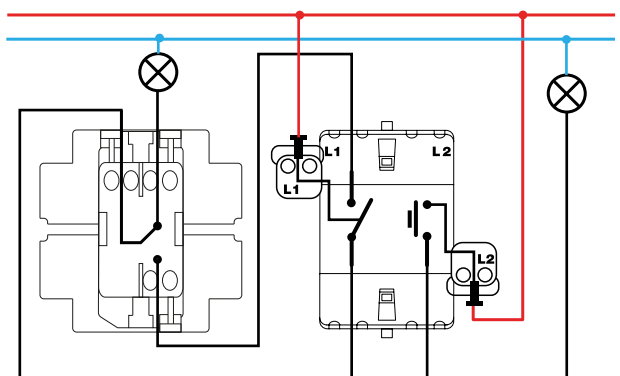


Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX

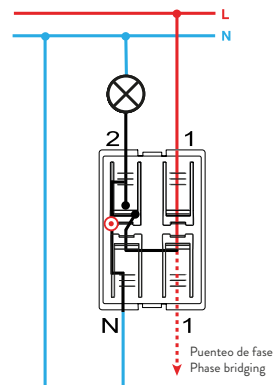


Interrupor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039

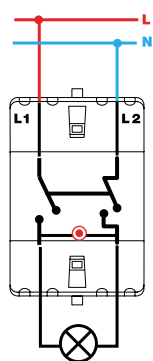


Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX

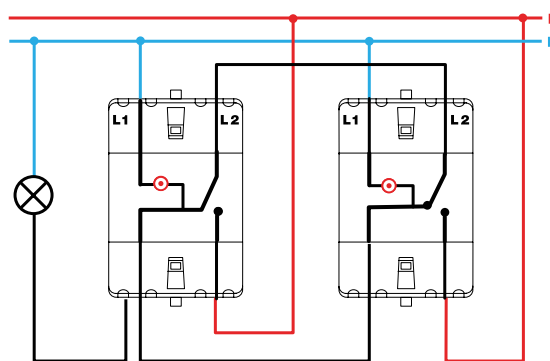


Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX




Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX

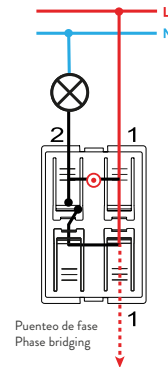

Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039

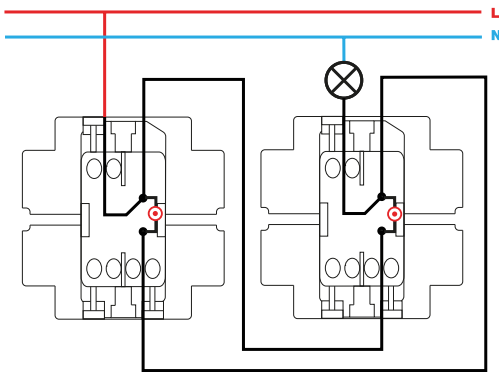

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX

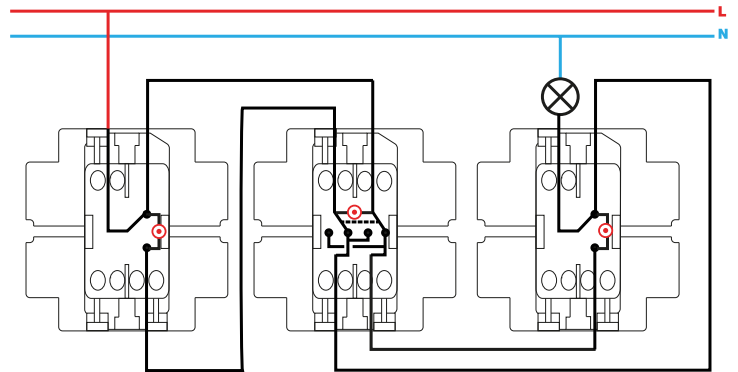

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX