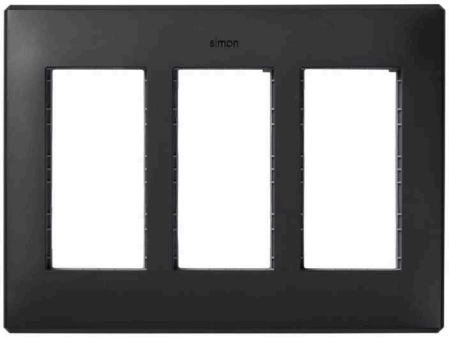
Marco para pared de empotrar y bastidores para 3 elementos dobles grafito Simon 500 Cima

REF. **51010103-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El kit caja de pared para 4 elementos consta de un 1 SAI doble y 2 placas para 1RJ45 Keystone I, II, ATT®/Avaya® que ofrece la inserción por corte de 1 click® y es compatible con elementos de hasta 250 Voltios de tensión y 16 Amperios de intensidad. Pertenece a la serie Simon 500 Cima y cuenta con unas medidas de 157x164x46 mm y un acabado disponible en color blanco fabricado con materiales metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible que, gracias a su composición libre de halógenos, ofrece una garantía de no propagación de las llamas en el hipotético caso de incendio, ademas de la mínima toxicidad si hubiese algún tipo de emisión de humos. También te ofrece la inserción por corte de 1 Por todo ello, podemos asegurar que nuestra serie Simon 500 Cima es una de las más seguras del mercado gracias a que ha sido creada específicamente para aquellos que buscan dotar a su hogar de la mayor fiabilidad, gracias a la utilización de los mejores materiales del mercado y a una constante innovación en nuestros productos.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared de empotrar, bastidores, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en el cajetín en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
Sí

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
6

RAL
7021

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
141 x 199 mm

VERSIÓN
3 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en el cajetín seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.21

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.21

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053090763

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
210.00

ANCHO EMBALAJE
230.00

LONGITUD EMBALAJE
340.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

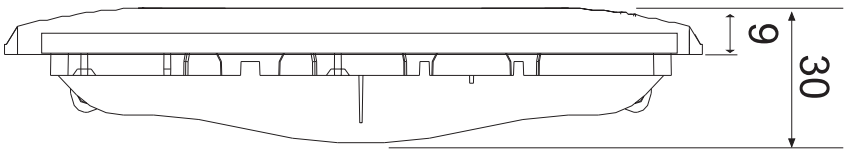
VOLUMEN EMBALAJE
16.42

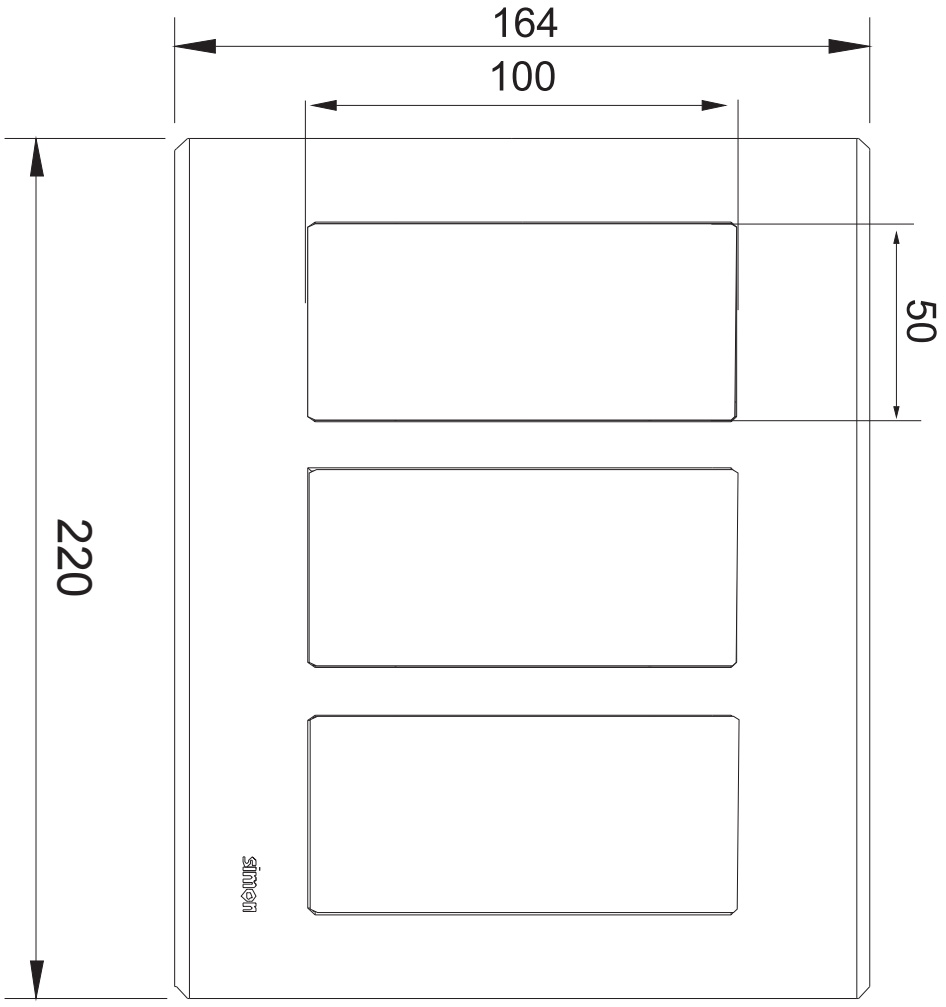
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
2.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


9
30


164
100
50
220
siniat