Salida de cables para instalación en suelo técnico o en mobiliario grafito Simon 500 Cima

REF. **52055000-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta salida de cables en color grafito de la gama Simon 500 Cima es el complemento perfecto para cualquier instalación o fuente de alimentación eléctrica ubicada en suelo, en especial si se trata de suelo técnico, que se encuentra ligeramente elevado sobre la base del pavimento. Además, este producto también quedará ideal en el mobiliario de la estancia donde se ubique, integrándose completamente en este. La salida de cables permite el paso del cableado de una sección máxima de 13 milímetros y dispone de un área útil de paso de cableado de 752 milímetros cuadrados. Esto significa que este producto es apto para instalaciones capaces de suministrar energía eléctrica a un número indeterminado de elementos, siempre que se cumplan las características de cableado anteriormente mencionadas. En ese senito es una buena opción para organizar el cableado pero a la vez contribuirá a la armonía visual y el diseño de la estancia o mobiliario donde se ubique. Con el objetivo de garantizar la seguridad del dispositivo, este está fabricado con material termoplástico capaz de extinguir el paso de las llamas en caso de incendio, y de reducir la toxicidad del humo.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Salida de cables y manual de instalación

CLASE ETIM

EC003910

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Permite el paso de cableado con una sección máxima de 13 mm. El área útil para paso de cableado es de 752 mm^2

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RAL

7021

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

Ø 102 mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo técnico o en mobiliario

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.09

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101803

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
112.00

ANCHO EMBALAJE
117.00

LONGITUD EMBALAJE
269.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

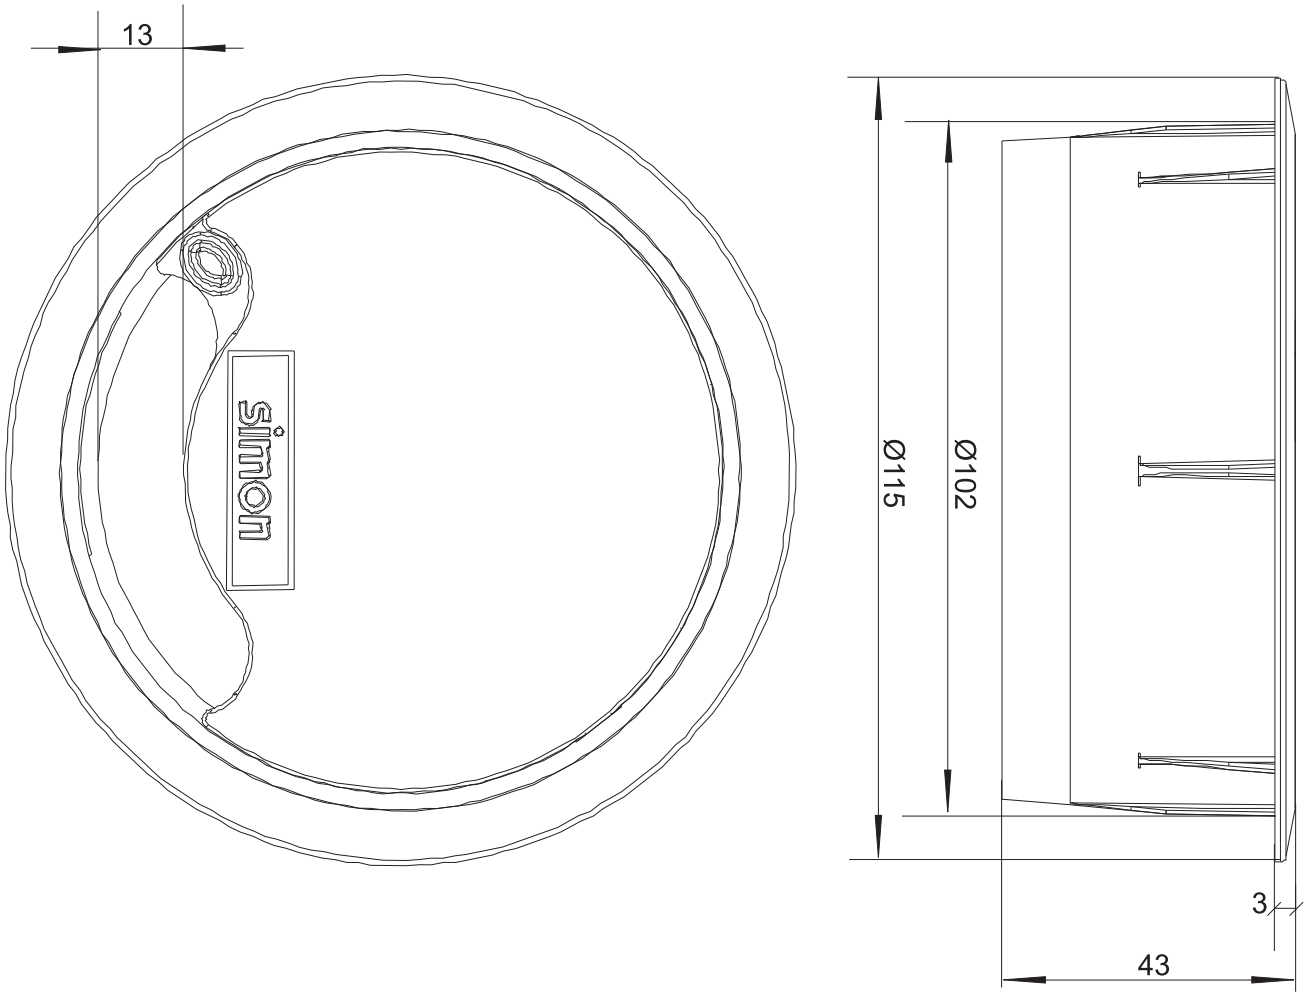
VOLUMEN EMBALAJE
3.52

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.46

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


13
simon
Ø115
Ø102
3
43