


## Marco portamecanismos para 8 elementos en caja de suelo regulable grafito Simon 500 Cima

REF. 52051804-038

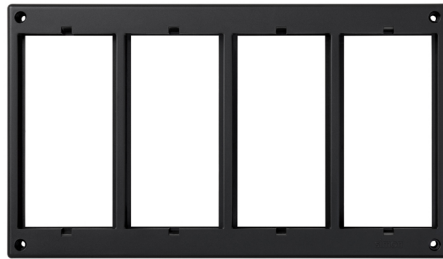

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La serie Simon 500 Cima ofrece este kit caja suelo de profundidad reducida de 4 elementos compuesta por 1 enchufe schuko doble y 2 placas 1 RJ45 aptas para instalarse en suelos técnicos como en pavimentos. Compatible con elementos de hasta 250 Voltios de tensión y 16 Amperios de intensidad, la pieza presenta unas medidas de 252x180x69 mm y unos acabados en tono gris. Además, permite la inserción por corte 1 click®. Y gracias a su composición se garantiza que la llama no se propague si saltase algún incendio, además de una toxicidad muy baja en el caso de emisión de humos. De manera opcional puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento si no se instalara el mismo revestimiento del suelo. Desde Simon pensamos siempre en nuestros clientes, por lo que nos aseguramos en ofrecer la máxima calidad y garantía en todo momento. Y nuestra colección Simon 500 Cima es la prueba de ello gracias a que reúne los mecanismos más seguros del mercado.

### ACABADO

Grafito

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y  
Simon 27 Play/Simon K45  
(mediante adaptador específico)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco portamecanismos

### MATERIAL

Plástico

### CLASE ETIM

EC000007

### OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen el marco portamecanismos en acabado blanco. Se recomienda combinar este producto con las cajas de suelo regulables en acabado grafito.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

2, 4, 6 y 8 elementos

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA

### DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

8 módulos

### RAL

7021

### VERSIÓN

8 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8421053254868                       | 0.09                             | 230.00                     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0.00                                | 0.09                             | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                                | KGM                              | 2949750.00                 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                                | 8421053093351                    | MMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 5                                | 0.00                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.00                                | 95.00                            | 0.45                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 135.00                           | KGM                        |

