

Conmutador 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

REF. M2720131



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conmutador con una intensidad de 10 AX y una potencia de 250 V~ que incluye un sistema de embornamiento rápido, fabricado en color marfil y perteneciente a la serie Simon 27 Play. Si quieres encontrar el producto o algún componente similar o compatible puedes dirigirte a la categoría de “mecanismos de mando”. Tiene un funcionamiento del tipo basculante, su instalación es cómoda, segura y rápida. Tendrás la opción de sustituir el acabado de la tecla suministrada por otros siete acabados adicionales disponibles en la serie Simon 27 Play.

Es apto para superficie o empotrar lo que asegura una oportunidad muy amplia a la hora de instalarlo, puede funcionar a la perfección en un intervalo de temperatura de 5°C a 40°C gracias a los componentes metálicos aislantes con los que está fabricada la pieza. Con ello además, cumple la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2050 que permite su utilización en viviendas ofreciendo siempre la máxima seguridad y rendimiento.

Para mantenerlo como nuevo es muy simple, sencillamente tendrás que utilizar un paño suave sin líquidos corrosivos y quedará reluciente sin estropear ninguna característica ni funcional ni de diseño.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

10 AX

CLASIFICACIÓN IP

IP21

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852006673

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.08

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

7470837.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

18412852006670

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.88

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

7267500.00

ALTURA EMBALAJE

253.00

PESO NETO EMBALAJE

0.80

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

193.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO


0.08

LONGITUD EMBALAJE


153.00

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

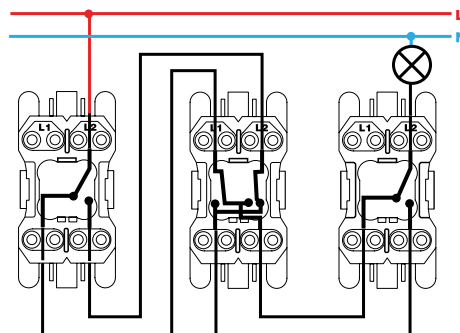


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

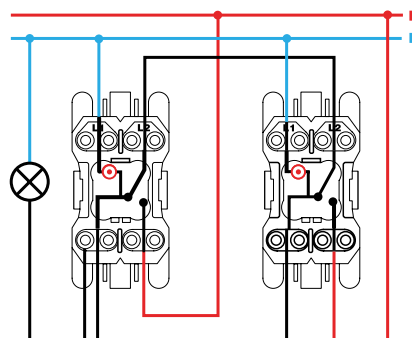


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

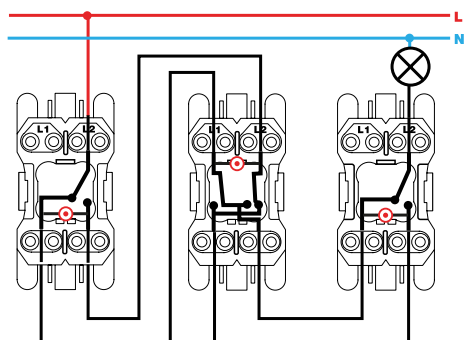

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX