


Interruptor bipolar 16 AX 250V~ con función luminosa y sistema de emb. por faston/soldadura con placa blanco Simon K45

REF KL04/9

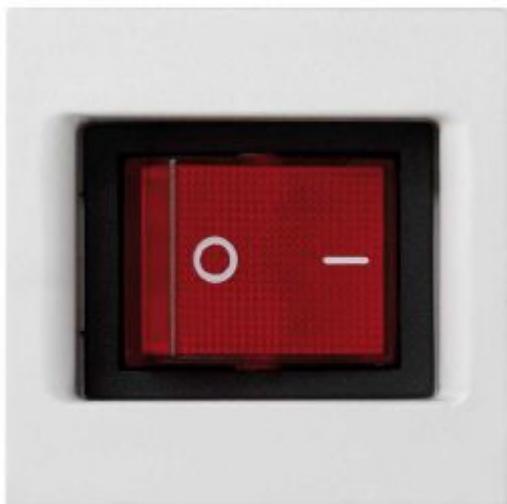

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

OBSERVACIONES

La referencia incluye la placa embellecedora

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con placa, cableado negro y azul, faston e instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 1,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.5 W/h

INTENSIDAD (A)

16 AX

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Faston - Solder

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 61058-1-1:2016 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

1472064 MMQ

PESO NETO

0.037 KGM

PESO BRUTO

0.037 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

88 MMT

ANCHO EMBALAJE

123 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

136 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1472064 MMQ

PESO NETO

0.37 KGM

PESO BRUTO

0.37 KGM

EAN EMBALAJE

8426436034525