
Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 aluminio Simon K45

REF. **K80/8**

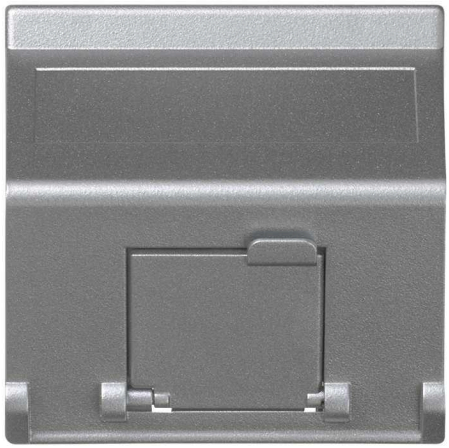

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa inclinada para 1 y 2 conectores RJ45 acorde al módulo MD combinado de la serie Simon K45 y que sirve tanto para voz como para datos y cuenta con guardapolvo. Es una placa de tipo individual y con un número medio de módulos, que se ha fabricado según la normativa UNE-EN 60.670-1:2006 en termoplástico de color blanco libre de halógenos, lo que la convierten en una placa muy segura ya que evita la propagación de llamas (en caso de incendio) así como una alta toxicidad (en caso de emisión de humos). Es apta para instalar tanto en superficie como empotrada en estancias con una temperatura situada entre los -5 y los 60ºC, lo que la convierte en una opción de placa de voz y datos perfecta para todo tipo de climatología. Su limpieza es bastante sencilla y tan solo tendrás que utilizar un paño seco y suave para limpiarla.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Placa para 1 y 2 conectores RJ45

CONECTORES RJ45
No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

OBTURADOR DE POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

TIPO DE PLACA
Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
No incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Acorde al módulo MD combinado

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Acorde al módulo MD combinado

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
73603.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436050228

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
88.00

ANCHO EMBALAJE
123.00

LONGITUD EMBALAJE
136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1472064.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.29

PESO NETO EMBALAJE
0.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM