

Conmutador monobloc IP55 10AX 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido gris Simon Aqua

REF. 4490204-035



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Para entornos con agua, polvo o para zonas exteriores, el conmutador monobloc con índice de protección IP55 de la colección Simon 44 Aqua, garantiza la seguridad de sus mecanismos eléctricos ante situaciones meteorológicas adversas. Con unos acabados en un minimalista color gris, cuenta con indicador luminoso incorporado y embornamiento rápido sin necesidad de utilizar herramientas de tornillería adicionales. Con una dimensión de 84 x 75 mm y una profundidad de 57,5 mm, este conmutador para 1 elemento admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y pelado de 11 mm. Además, es compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 10 AX de intensidad. Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedores de termoplástico, para una mayor protección en caso de incendio, ya que previene la propagación de llama y toxicidad por humo y permite al conjunto alcanzar temperaturas máximas de -25 a 50 °C.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, base y marco con tecla

CLASE ETIM

EC001590

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

CLASIFICACIÓN IK
07

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP55

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

MONOBLOQUE
Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RAL
7035

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES


Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2*2 | UNE 20315-1-1:2017*2 | UNE 20315-1-2:2017*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021*3 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053069899	VOLUMEN EMBALAJE 4.08
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 86.00	PESO BRUTO EMBALAJE 1.44
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.14	ANCHO EMBALAJE 155.00	PESO NETO EMBALAJE 1.44
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.14	LONGITUD EMBALAJE 306.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

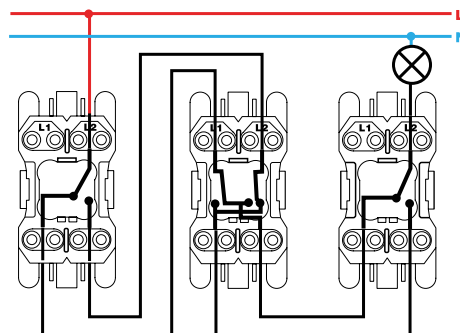


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

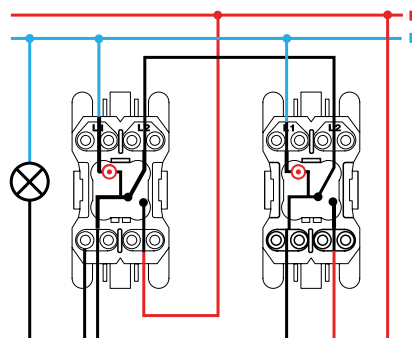


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

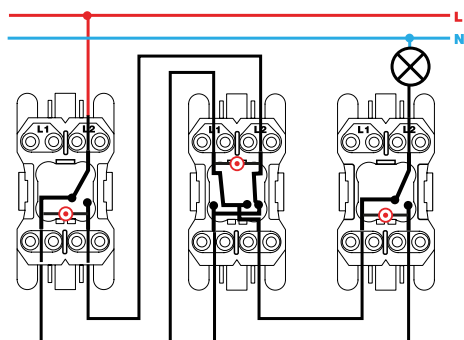

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX