


Grupo de 2 pulsadores 10 A 250V~ (2 entradas+2 salidas), apto mec.persianas sin sistema de enclavamiento con emb.rápido Simon 75

REF 75396-39

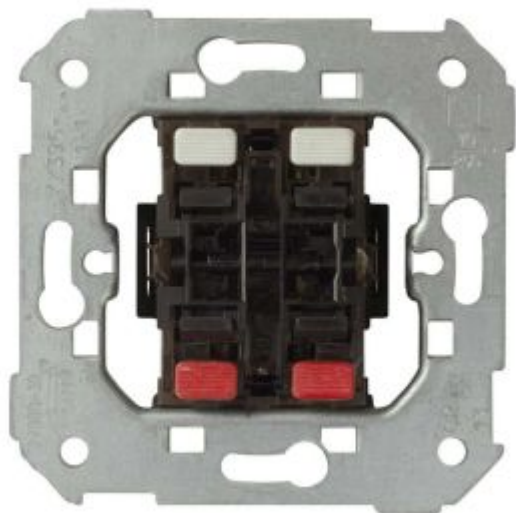

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado sin enclavamiento. Requiere dispositivo de control.

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

10 A

IP

IP21

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

TIPO DE ENCLAVAMIENTO

Sin enclavamiento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Doble

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Rápido

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

OMMT

ANCHO PRODUCTO

OMMT

PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

PESO NETO

0.063KGM

PESO BRUTO

0.063KGM

EAN PRODUCTO

8421053256015

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

83MMT

ANCHO EMBALAJE

165MMT

PROFUNDO EMBALAJE

221MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3026595MMQ

PESO NETO

0.63KGM

PESO BRUTO

0.635KGM

EAN EMBALAJE

8421053017555