


Double poussoir (1 entrée+ 2 sorties) 16AX 250V~ avec griffes Simon 82 Detail

RÉF. 75399-39

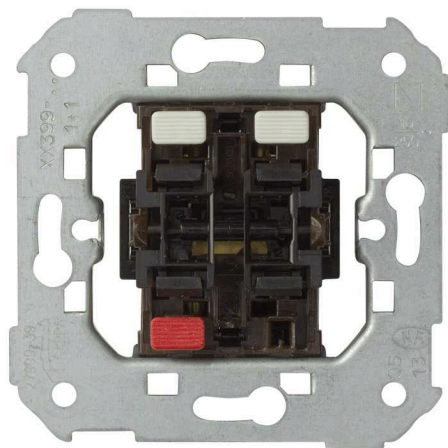

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC000029

REMARQUES

Mécanisme équipé d'une entrée et 2 sorties.

INFORMATION TECHNIQUE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

FONCTION INDICATEUR

Non

INTENSITÉ (A)

10 A

CLASSIFICATION IP

IP21

TYPE DE MÉCANISME

Pivoting

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

Double

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

11

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

GRIFFE

Simon 27

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

NF EN. 60669-1 / NM 06.6.001

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053256053

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.062

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

POIDS NET DU PRODUIT

0.062

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

3026595

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053029374

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.745

HAUTEUR EMBALLAGE

83

LONGUEUR EMBALLAGE

221

POIDS NET EMBALLAGE

0.62

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3026595

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE

165