Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó 1 elemento para 2 RJ45 grafite Simon 500 Cima

REF. **50000086-038**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados, com janela de proteção de pó, de um elemento e para dois conetores RJ45. Apresenta-se num elegante acabamento em cor cinza grafite e pertence à série Simon 500 Cima. O encaixe do produto realiza-se de acordo com módulo MD combinado. Esta é a versão individual de um único módulo. Além disso, está disponível para um ou dois conetores RJ45. Esta placa Simon 500 Cima inclui os encaixes necessários para seu fixação tanto em envolventes verticais como horizontais, sem necessidade de ter que recorrer a nenhum adaptador. As suas dimensões são de 50 x 50 milímetros, com uma profundidade de 21 milímetros. Foi fabricada a partir de um material termoplástico, sem halogéneos, que assegura a segurança durante o seu uso. Estes componentes minimizam a toxicidade se há emissão de fumos e garantem a não propagação de incêndios. Para sua manutenção ótima só há que usar um pano suave e seco. Não inclui os conetores RJ45.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

CONECTORES RJ45
Não incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Inclinada

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Não incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
De acordo com o Módulo MD combinado

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
De acordo com o Módulo MD combinado

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053254509

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053095096

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
88.00

LARGURA DA EMBALAGEM
123.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
136.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1.47

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.58

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

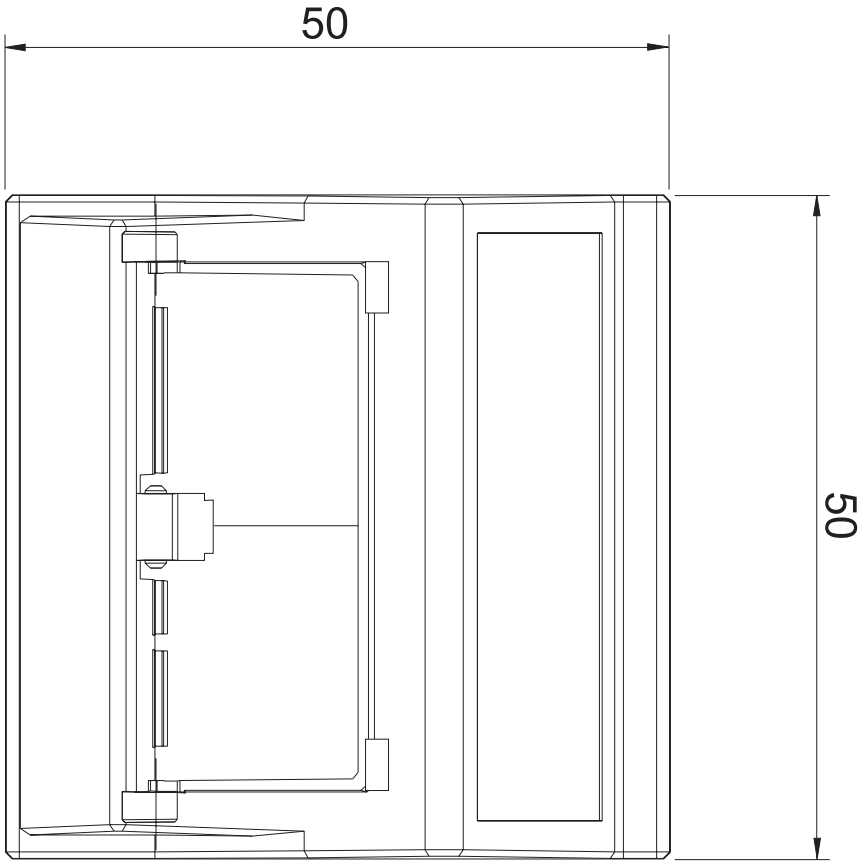
50
50

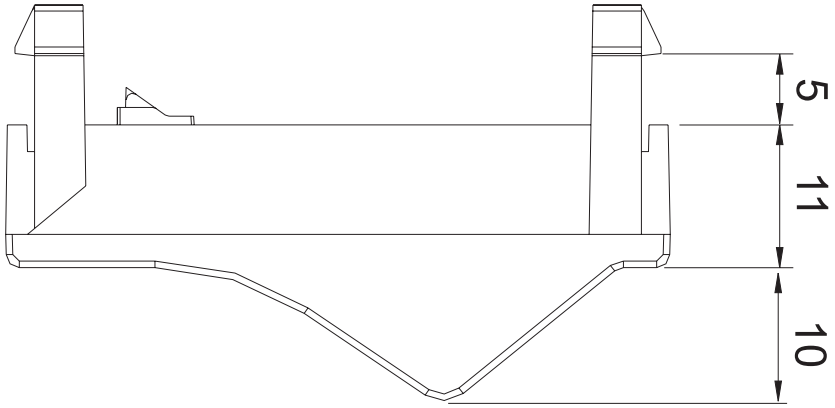
5
11
10