


Groupe de 2 poussoirs 10 A 250V~ (1 entrée + 2 sorties) avec système de connexion rapide Simon 75

RÉF. 75399-39

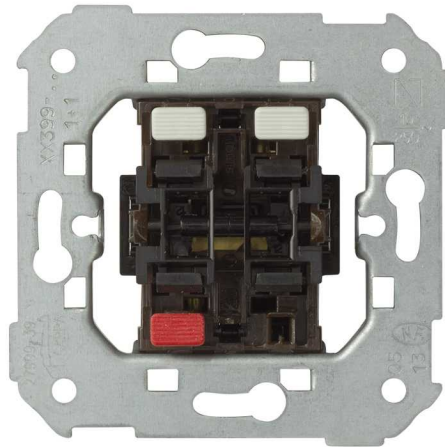

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Groupe de 2 poussoirs 10 A 250 V~ (1 entrée + 2 sorties) Simon 75 avec système de connexion rapide, conçu pour la manœuvre de circuits de contrôle avec une entrée commune et deux sorties indépendantes. Permet le contrôle précis de l'éclairage et des systèmes auxiliaires dans des installations résidentielles et professionnelles, offrant une intensité nominale de 10 A à 250 V~ 50 Hz. Intègre un système de connexion par insertion qui facilite une installation agile et sécurisée, acceptant des conducteurs de 1,5 à 2,5 mm² avec dénudage de 11 mm. Son actionnement basculant garantit un fonctionnement fiable et durable dans des usages fréquents. Fabriqué avec des composants métalliques et un matériau isolant thermoplastique sans halogène, conforme à la norme EN 60669-1 et aux directives européennes LVD et RoHS, il assure sécurité, résistance et compatibilité avec la série Simon 75 et les cadres compatibles.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC000029

REMARQUES

Mécanisme équipé d'une entrée et 2 sorties.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	INTENSITÉ (A) 10 A	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM) 30
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) De 1,5 à 2,5 mm	CLASSIFICATION IP IP21	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C) -25 a 50° C
NOMBRE DE CONTACTS 3	CONNECTABLE Non	VERSION Double
NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1 élément	TYPE DE MÉCANISME A bascule	TENSION (V~) 250 V~
FRÉQUENCE 50 Hz	MONOBLOC Non	NOMBRE DE FILS 6
FONCTION INDICATEUR Non	TENSION NOMINALE (V~) 250 V~	

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 11	RETRAIT DU COUVERCLE Avec outil seulement	TYPE D'INSTALLATION Montage encastré ou apparent
GRIFFE Simon 27	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universel	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053256053

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.06

LONGUEUR EMBALLAGE

221.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.06

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

3026595.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053029374

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.74

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

3026595.00

HAUTEUR EMBALLAGE

83.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.62

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

