


Commutateur 10 AX 250V~ avec témoin lumineux intégré et système de connexion rapide Simon 75

RÉF. 75204-39

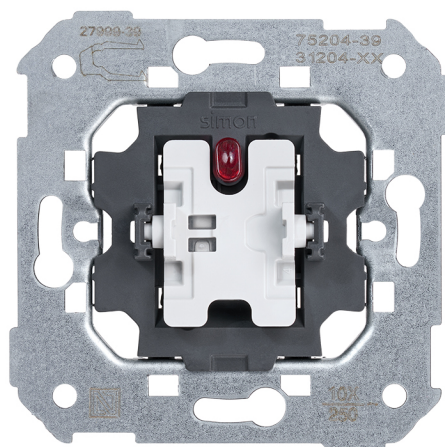

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce commutateur 10 AX 250V~ comprend un luminaire et un système de connexion rapide, rendant l'installation un processus simple et rapide. De plus, il est adapté pour surface et encastrément et a été fabriqué en stricte conformité avec la réglementation. Il se caractérise par une résistance thermique extraordinaire, bien que le fabricant recommande d'installer le commutateur dans des environnements avec une température comprise entre 5 et 40°. Il se compose de pièces en métal avec isolation en thermoplastique sans halogènes. Il fait partie de la série Simon 75, une collection qui propose des mécanismes de commande innovants tels que ce commutateur et d'autres dispositifs adaptés à tout style de vie. La série comprend des pièces dans une multitude de finitions et avec différentes fonctions électroniques qui rendent le quotidien beaucoup plus simple. Cette collection est compatible avec les mécanismes de la série Simon 77.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

En cas de remplacement du voyant lumineux, à associer à la référence 31803-31

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

INTENSITÉ (A)

10 AX

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 a 50° C

NOMBRE DE CONTACTS

3

CONNECTABLE

Non

VERSION

Simple

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

TYPE DE MÉCANISME

A bascule

TENSION (V~)

250 V~

FRÉQUENCE

50 Hz

MONOBLOC

Non

NOMBRE DE FILS

3

FONCTION INDICATEUR

Oui

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

GRIFFE

Simon 27

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053255865

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.07

LONGUEUR EMBALLAGE

221.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.07

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

3026595.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053003602

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.72

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

83.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.73

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

