


Botonera Regular 2 funciones aluminio frío Simon 82 Sense

REF. 8000621-093

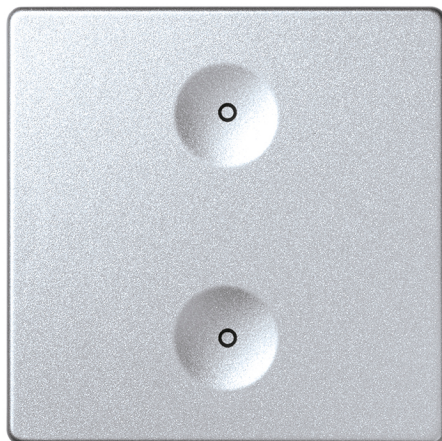

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cada día son más los particulares y profesionales que apuestan por la Botonera Regular con dos funciones en acabado aluminio frío de la serie Simon 82 Sense, un mecanismo que requiere montaje sobre acoplador de bus LON & KNX (8000100-039 & 8400100-039). Con una alimentación de 24 Vcc y una intensidad detallada de 6,2 mA, dispone de desde acoplador de bus y su tipo de funcionamiento es táctil. Esta botonera, cuyas medidas son 55x55 mm, ha sido fabricada con materiales electrónicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico metalizado, componentes que aportan gran resistencia a golpes e impactos y durabilidad a la pieza a lo largo del tiempo. Incluye botonera e instrucciones. Además, ofrece la posibilidad de personalizar y crear tu propia configuración eligiendo las funciones que necesites con los iconos de nuestra amplia librería.

ACABADO

Aluminio mate

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Botonera e instrucciones

SÍMBOLO

Dot

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon Sense

CLASE ETIM

EC000672

OBSERVACIONES

Requiere montaje sobre acoplador de bus LON ó KNX (8000100-039 ó 8400100-039). Posibilidad de personalizar y crear tu propia configuración eligiendo las funciones que necesites con los iconos de nuestra librería.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ALIMENTACIÓN (V~)

24 Vdc

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

VERSIÓN

2 elementos

TIPO DE MECANISMO

Táctil

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-5:2016

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053128459

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.04

LONGITUD EMBALAJE

84.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.04

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

129.69

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053128459

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

23.00

PESO NETO EMBALAJE

0.04

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

57.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM