

## Cruzamento 10 AX 250 V~ com luminoso incorporado e sistema de ligação rápida de bornes branco Simon 27 Play

REF. 27254-65



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

O Cruzamento com luminoso incorporado e sistema ligação rápida de bornes branco da série Simon 27 Play é uma das peças mais funcionais desta gama de produtos. Com uma intensidade 10 A e voltagem 250V~, suas dimensões são de 45x45 mm. Além disso, tem uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm, um descarnado de cabo de 11 mm e um consumo de sinalizador é de 0,55 mA.

Sua fácil limpeza permite que sua estrutura se mantenha com as mesmas qualidades que no primeiro dia. Tem sido fabricada com materiais realizados com componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos e embelezador termoestável que lhe conferem uma resistência que não tem comparação com outros artigos similares que podem encontrar no sector. Sua fácil instalação e seu funcionamento basculante são outras de seus dois vantagens, sendo um dos mecanismos mais seguros que existem no mercado.

### ACABAMENTO

Branco

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

### CLASSE ETIM

EC001590

### OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 2700802-064 em caso de substituição de indicador luminoso.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)  
0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA  
Sim

INTENSIDADE (A)  
10 AX

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP20

MANUTENÇÃO  
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSÃO  
Individual

TENSÃO (V~)  
250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)  
11

GARRA  
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA  
Universal, Americano e Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO  
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1  
Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251973

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

38.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

45.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

45.50

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.08

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.04

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053035818

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

53.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.22

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.38

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM


0.30

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM


KGM

## MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


### Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch  
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch  
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch  
XX00201-XX

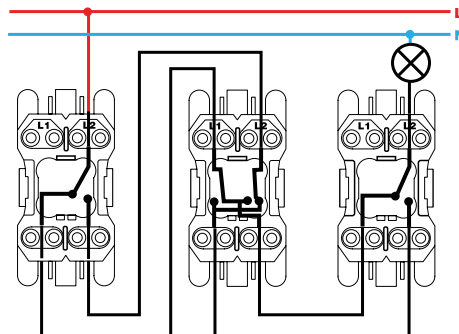


Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX00251-XX


### Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00102-XX




Interrupor bipolar / Double pole switch  
XX00134-XX

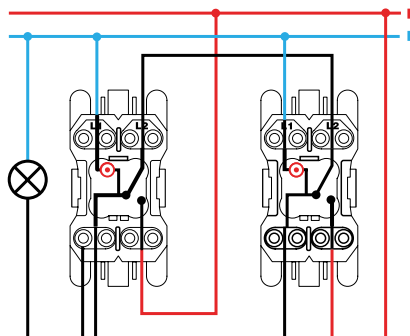


Conmutador / 2-way switch  
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX2700204-XX

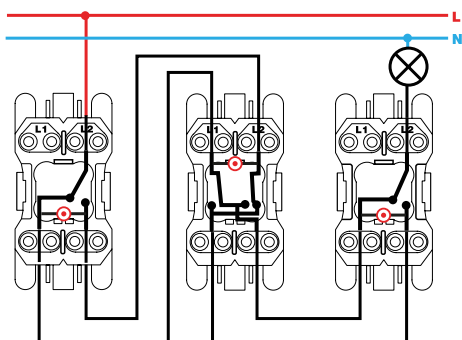

Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX2700254-XX