


Unité porte-mécanisme IP66 avec verrouillage manuel et prise de courant avec 1 connecteur RJ45 catégorie 6 UTP, en Laiton Simon K45

RÉF. KSE26U/23/71

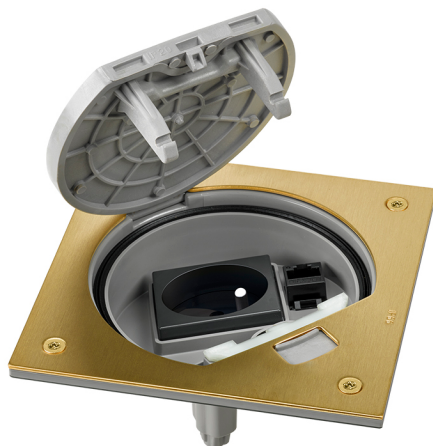

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

New mechanism-holder unit type unit, which includes a manual closure and French socket-outlet with a category 6 UTP RJ45. This unit of the line, Simon K45 allows snap-fit basic RJ45 type Keystone I and II in its individual version for one element with deux modules with socket for standard current circuit (16 A and 250 V ~) Operating with a screw and signaling function of insertion supports a wire section of between 1.5 mm and 2.5 mm and stripping of wire of 12mm. It is unit heavy duty and safer thanks to a structure specially designed to allow the passage of personnel on its surface-mounted without damaging the connections of indoor, in addition to complying with all requirements anti fire thanks to a baseboard created from thermoplastic materials. Allows integration in raised or concrete floor with a tray designed for the type of installation (ref. KGE170 for concrete floor, and ref. KGE170TF for raised floor) It is recommended to clean it with a soft, dry cloth and avoid abrasive chlorine-free.

FINITION

Laiton

MATÉRIAU

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Unité porte-mécanisme IP66
avec verrouillage manuel, joint
d'étanchéité carré pour registre
IP66, 1 embase femelle
française, 1 connecteur UTP RJ45
de catégorie 5e, 4 vis pour la
fixation de l'unité porte-
mécanisme et manuel
d'installation

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

La couverture a des points d'ancrage qui protègent les connexions lors de l'utilisation contre les pressions et les contraintes dues au passage du personnel.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, lorsque le porte-mécanisme n'est pas utilisé, le couvercle peut être fermé hermétiquement

DISPONIBLE EN

Unité de support de mécanisme en laiton IP66 vide à compléter avec les solutions de la gamme K45, avec prise de courant et boîtier pour connecteur RJ45, et combinaison d'une prise de courant avec connecteur RJ45

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

2 connexions par terminal (1 entrée / 1 sortie)

CONNECTEURS RJ45

Comprend 1 connecteur RJ45 UTP de catégorie 6

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

FORMAT

Prise française

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07,08

FONCTION INDICATEUR

Non

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP66

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE MODULES

2 modules

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm em chão falso

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus avec l'unité porte-mécanisme

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I and II

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I and II

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

1 prise pour circuits de courant standard

VERSION

1 élément

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

L'unité porte-mécanisme est fixée au registre à l'aide de 4 vis à tête hexagonale de 2,5 mm (type Allen) fournies avec l'unité porte-mécanisme

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

SENS D'INSTALLATION

Le couvercle s'ouvre dans le sens choisi en fonction de l'orientation du registre lors de la phase d'installation

TYPE D'INSTALLATION

Sa conception permet une incorporation dans tout type de sol, qu'il s'agisse d'un revêtement de sol ou plancher technique, combinant l'unité porte-mécanisme avec le registre conformément au type d'installation (réf. KGE170 pour revêtement de sol et réf. KGE170TF pour plancher technique)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053142394

POIDS NET DU PRODUIT

0.42

LONGUEUR EMBALLAGE

137.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053142394

VOLUME EMBALLAGE

1.03

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.42

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.42

LARGEUR EMBALLAGE

137.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.42

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM