

Luminaria 726 Modular 120x30 NW

REF. 72661033-884



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta luminaria modular 726 120 x 30 forma parte de la serie Simon de luminarias modulares 726. El color de las luces led del producto es neutro (NW) y la temperatura del color de las mismas es de 4000 k. Tiene 3200 lumens y 39 W de potencia. La óptica de la luminaria es Opal. Se trata de un producto de iluminación interior de categoría B y gran calidad. Su fuente de alimentación es de 220 -240 V y tiene una frecuencia de 50-60. El control eléctrico de la luminaria interior Simon se realiza mediante ON-OFF. Soporta temperaturas extremas, que oscilan entre los -15 grados centígrados y los +40 grados centígrados. La luminaria se presenta en un bonito y elegante acabado en color aluminio, perfecto para cualquier espacio que se precie. Pesa un total de 2,6 kilos y sus dimensiones exactas son de 1195 x 295 milímetros. La instalación se debe de realizar en techo técnico con la perfilería a la vista.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad


APLICACIÓN

Iluminación general


CLASE ETIM

EC002892


INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	DRIVER INCLUIDO	LÚMENES (LM)
50 - 60 Hz	Sí	3200 lm
CLASIFICACIÓN IP	CLASE ELÉCTRICA	LÚMENES/W
IP20	Tipo 2	3200 lm/39W
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	ALIMENTACIÓN INTEGRADA	ÓPTICAS
-15 - 40 °C	No	General
ALIMENTACIÓN (V~)	L70 (°C)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
220/240 V~	30.000 h a 25°C	Categoría exento
TEMPERATURA DE COLOR (K)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	POTENCIA (W)
4000 K	120°	39 W
CONTROL	TIPO DE COLOR	VIDA ÚTIL
On/Off	NW	30.000 h
CRI	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)	
80	82 lm/W	
PROTECTION ICONS	COLOUR LIGHT ICONS	MAINTENANCE ICONS
		
CHROMATICS CRI ICONS	DIFFUSER ICONS	
		

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

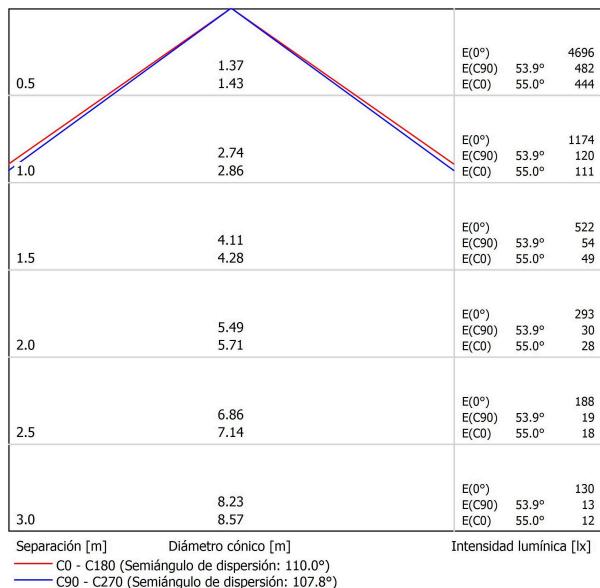

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

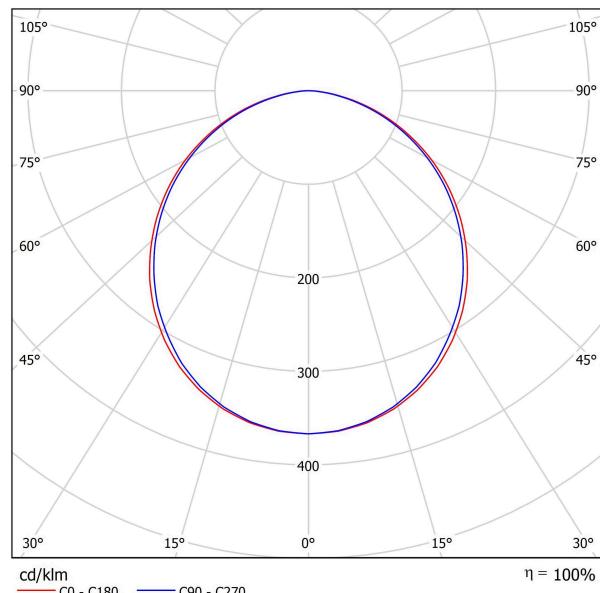

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, empotrado, perfil oculto y suspendido

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

250


TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años 30.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053194065	KGM	2579500
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053194065	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	3200
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	1281	2.4
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	40	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
3.2	350	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
2.4	MMT	