


**simon**

## Toma de señal R-TV+SAT no modular final Simon 75

REF. 75488-39

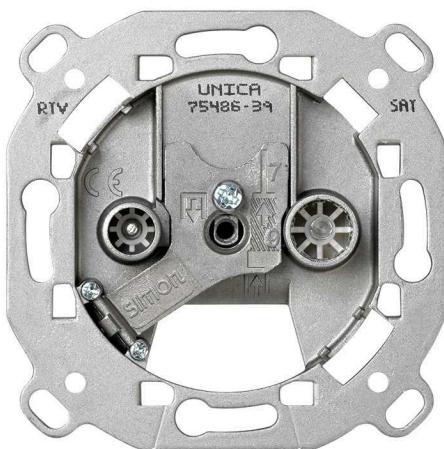

**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Las telecomunicaciones han cambiado mucho en los últimos años. Hay muchas maneras de recibir la señal de televisión en los múltiples dispositivos que existen hoy en día. Para todas ellas encontramos el mejor aliado en la Toma de señal R-TV+SAT no modular final de la serie Simon 75. Sus características la convierten en una de las más completas del sector: embornamiento de tornillo, funcionamiento por inserción, basada en conectores IEC 9,5 mm. Ø, sección de cable de 6 a 8 mm y cable pelado de 7 mm.

Además, esta toma está diseñada para un intervalo de temperatura de 5 a 40° C y una temperatura máxima de -25 a 50° C. Otra de sus ventajas se la otorga haber sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos bajo la normativa UNE-EN 50083-2:2013. Por último, dispone de dos conexiones y puede adquirirse en cajas de 10 unidades y embalaje de 50 unidades.

### MATERIAL

Metal,Plástico

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 32, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma R-TV y hoja de instrucciones

### CLASE ETIM

EC000439

### OBSERVACIONES

Basada en conectores IEC 9,5 mm. Ø

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	FORMATO	R/TV,SAT	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
6.0 - 8.0	CLASIFICACIÓN IP	IP20	5 - 40 °C
NÚMERO DE CONECTORES	ENLAZABLE	No	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
2	CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO	1	35
TIPO DE CONECTOR	TIPO DE MECANISMO	Multimedia	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
IEC			-25 - 50 °C
NÚMERO DE CONTACTOS	VERSIÓN	Individual	NÚMERO DE CABLES
2			1
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES			
1 elemento			

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	TIPO DE FIJACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
7	Tornillos	Apto para superficie y empotrar
GARRA	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Incluidas	Universal	A tornillo
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	
Únicamente con herramienta	Horizontal,Vertical	

## NORMATIVA

## REGULACIONES

UNE-EN 50083-2:2013

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053256312	0.101	221
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.101	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	2990130
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053024980	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	1.105
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	82	1.01
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165	KGM