


Tampa embelezadora de enchimento para caixa de chão regulável ou tampa de registo 2 elementos cinza Simon 500 Cima

REF. 52053101-035

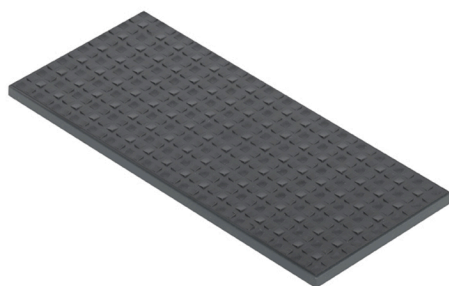

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Desenhado exclusivamente para instalar em chão técnico, nosso kit caixa de 8 elementos para chão regulável composto por 2 fichas duplas schuko para circuito de corrente padrão, 1 SAI dupla para circuito de corrente estabilizada e 2 placas 2 RJ45 pertence à série Simon 500 Cima. Esta peça tem medidas de 187x283x92 mm e acabamentos em tons cinzas, inserção por corte 1 clique® e compatível com elementos de até 250 Volts de tensão e 16 Amperes de intensidade. Além disso, é formado por componentes metálicos recobertos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos para garantir a não propagação de chamas no hipotético caso de incêndio, além de uma toxicidade muito baixa no caso de emissão de fumos. Graças a nosso compromisso por oferecer a melhor qualidade através de uma constante inovação nos seus produtos, a coleção Simon 500 Cima consegue reunir todo o tipo de soluções para quem procuram os melhores mecanismos funcionais do mercado que ofereçam a sua vez a maior segurança.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa embelezadora

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC002417

OBSERVAÇÕES

Elemento opcional. Para combinar com a caixa de chão em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

RAL

7011

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis ou tampas de registo

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053101483	VOLUME EMBALAGEM 1.71
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.05	LARGURA DA EMBALAGEM 154.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.52
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.05	COMPRIMENTO EMBALAGEM 159.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

