

Interrupor de 3 vías 10A 127V con embornamiento a tornillo blanco Simon 25 Plus

REF. 25201-30



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

INTENSIDAD (A)

10 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.20

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

40.50

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

20.40

PESO NETO DEL PRODUCTO

20.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506020300296

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

45.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

LONGITUD EMBALAJE

224.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.41

PESO NETO EMBALAJE

408.00


UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO



DIAGRAMA DE MONTAJE

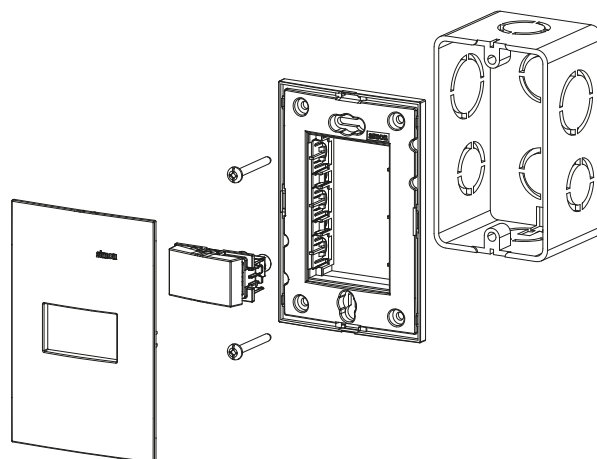

*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

