


Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó 1 elemento para 1 RJ45 alumínio Simon 500 Cima

REF. 50000081-033

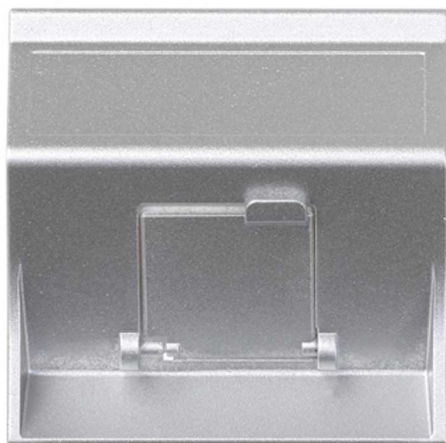

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon oferece através de sua gama Cima 500, a melhor alternativa dentro de suas características, para instalação através do encaixe direto. O conetor RJ45 se encaixa diretamente na placa sem necessidade de ferramenta nem parafusos. Neste caso ao tratar-se de uma placa que é de acordo com módulo de Dados e multimédia, não precisa adaptadores. Também oferece a inestimável vantagem de que se usa uma mesma placa para todo o tipo de envoltentes: Encaixe horizontal e vertical. Absoluta compatibilidade com todos os restantes produtos da marca Simon. Seu modularidade e capacidade de ampliação, unidas à segurança geral, dão-lhe uma considerável vantagem competitiva sobre as restantes marcas que se oferecem neste mercado. Placa de voz e dados inclinada com cobertura contra poeira 1 elemento para 1 RJ45. Acabamento alumínio da gama Simon 500 Cima. Conectores compatíveis: RJ45. Conforme ao Módulo MD combinado. Placa individual Inclinada. Placa para 1 e 2 RJ45. A placa inclui encaixes para sua fixação envoltentes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. Dimensões 50 x 50 x 21 mm. Material termoplástico sem halogéneos Garante a não propagação de chama em caso de incêndio e baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Resistente à corrosão e às temperaturas extremas. Fácil manutenção. Recomenda-se não utilizar detergentes clorados.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada
com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095126	VOLUME EMBALAGEM 1.47
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.28
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

