


## Plaque voix et données plate avec volet anti-poussière avec 2 connecteurs RJ45 cava Simon 270

RÉF. 20000188-094

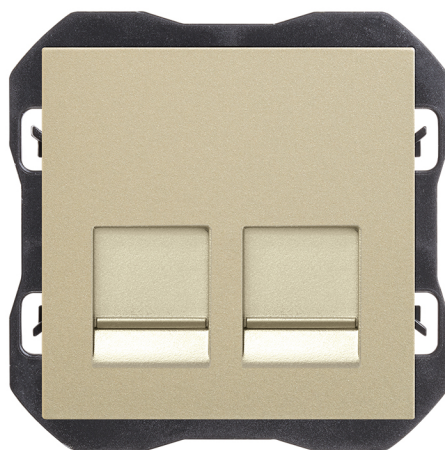

### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Plaque voix et données plate avec volet anti-poussière pour 2 connecteurs RJ45 de la série Simon 270, prévue pour recevoir deux connecteurs RJ45 de type AMP® achetés séparément. Le volet anti-poussière protège les connecteurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Fabriquée en thermoplastique, elle mesure 45 x 45 x 7 mm. Adaptée au montage encastré dans un boîtier universel, en position horizontale. Indice de protection IP20. Plage de température de fonctionnement : 5 à 45 °C. Plage de température de stockage : -25 à 50 °C. Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau savonneuse, en évitant les nettoyants abrasifs ou chlorés. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

#### FINITION

Champagne mat

#### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

#### CLASSE ETIM

EC000018

#### MATÉRIAU

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur double RJ45 AMP®,  
enjoliveur et mode d'emploi

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### COMPATIBLE 12V AC/DC

Non

### COMPATIBLE 230V AC/DC

Non

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

### RÉVISION

Categoría 6

### TYPE DE CONNECTEUR

RJ45

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

### FORMAT

RJ45

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

### RAL

7048

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

25

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

### TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053266038           | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.04    | LONGUEUR EMBALLAGE<br>280.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.04                | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | VOLUME EMBALLAGE<br>901320.00    |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053264751              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMT | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>5              | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00            | HAUTEUR EMBALLAGE<br>55.50                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.21      |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | LARGEUR EMBALLAGE<br>58.00                  |                                  |