Kit caja pared superficie-empotrar 4 elementos dobles enchufe doble,enchufe,USB,SAI doble,2 placas RJ45 blanco Simon 500 Cima

REF. **51000402-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este completo kit de caja de pared pertenece a la serie de productos Simon 500 Cima. Tiene capacidad para suministrar energía a un total de 8 elementos de hasta 16 amperios y 250 voltios. El pack se compone de la caja, enchufe doble, enchufe, USB, dos placas RJ45 y además un SAI doble, es decir, un sistema de alimentación ininterrumpida doble que garantiza el funcionamiento de los aparatos conectados a la caja durante un tiempo limitado en caso de que haya un apagón o corte del suministro de electricidad. El conjunto del producto se compone de 8 módulos y tiene unas dimensiones de 284 x 164 milímetros y 46 milímetros de profundidad. Su instalación es sumamente sencilla y la caja está ideada para ser ubicada en pero ofrece dos posibilidades de instalación, o hacerlo sobre la superficie o mediante empotramiento, por lo que el producto es muy versátil. Además se presenta en color blanco, por lo que se integrará con facilidad en cualquier espacio. La caja está fabricada con materiales metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Esto le confiere seguridad al producto, ya que no contribuye a propagar las llamas en caso de incendio y reduce la toxicidad del humo.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Kit de pared, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002600

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con un cajetín de pared de empotrar (ref.51020104-039) o con una base caja de pared de superficie (ref.51050004-030)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca de embornado para el sistema de embornamiento por corte y 2 bocas de embornado para el sistema de embornamiento a tornillo

COMPATIBLE CON CONECTORES
Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand-Rex©, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© y otros fabricantes con clipaje basado en formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES
4

CONECTORES RJ45
No incluidos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

OBTURADOR DE POLVO
Sí

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el envolvente de pared seleccionado.

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
8

NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz y datos

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
141 x 262 mm (* para instalação encastrada na parede)

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en las placas de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, Keystone II y Systimax

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
1 base doble y 1 base individual para circuitos de corriente estándar y 1 base doble para circuito de corriente estabilizada

VERSIÓN
4 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en el envolvente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared o en superficie en combinación con el envolvente correspondiente

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN IEC 63000:2018 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053100394

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.75

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053100394

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
120.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
290.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

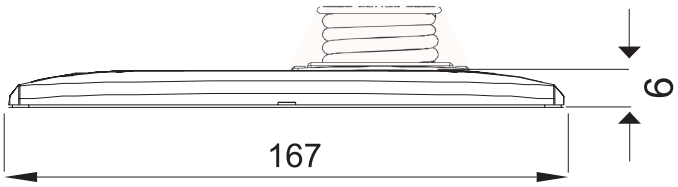
VOLUMEN EMBALAJE
5.74

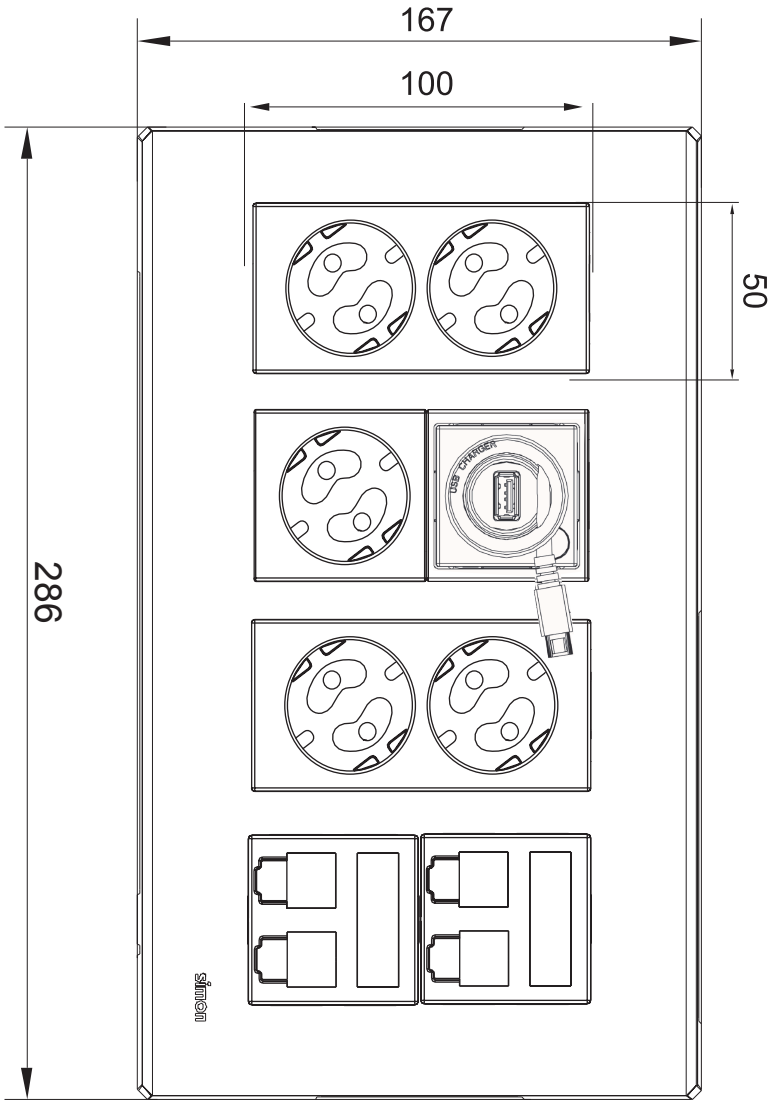
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


9
167


167
100
50
286
USB CHARGER
simon