


Latiguillo 3RCA hembra-hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. K105C/14

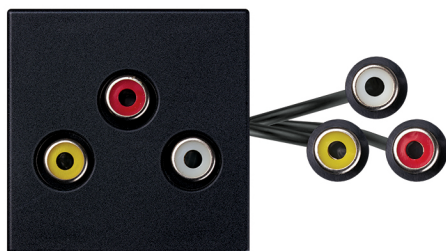

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon actualiza su gama de conectores multimedia para K45 y S400. En esta ocasión, estamos ante la nueva placa K45 con latiguillo 3RCA hembra-hembra, diseñada para transmitir señales de vídeo compuesto y audio estéreo en instalaciones multimedia. Compatible con todas las envolventes K45 y con la serie 500 Cima mediante adaptador de gama. Ideal para entornos donde conviven equipos analógicos, como aulas, salas de conferencias o instalaciones audiovisuales mixtas. Su formato 45x45 mm permite una integración sencilla, profesional y estética. El acabado negro ofrece una presencia discreta y moderna. La conexión hembra-hembra facilita una instalación directa con reproductores, monitores y sistemas de sonido. Solución funcional para mantener compatibilidad y calidad en señales analógicas.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Policarbonato

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima)

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Asegúrate de que el conector sea compatible con la envolvente K45 o el adaptador 500 Cima, evitando dobleces en los latiguillos y alejando la instalación de fuentes de interferencia.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FORMATO

3RCA

NÚMERO DE MÓDULOS

1

NÚMERO DE CONECTORES

1

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

TIPO DE CONECTOR

3RCA

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RAL

9005

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CONECTOR

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE FIJACIÓN

Clipaje directo

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

MARCADO EAC

No

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053338100

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

588544

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053338100

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.05

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

76

PESO NETO EMBALAJE

0.045

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

88

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.05

LONGITUD EMBALAJE

88

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.045

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT