


Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 5e UTP aluminio Simon 500 Cima

REF. 50004089-033

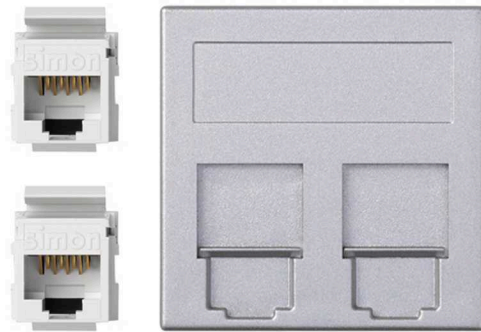

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta placa plana de voz y datos de 1 elemento está diseñada para encajar 2 conectores RJ45 categoría 5e UTP. Es de color aluminio e incluye una ventana guardapolvo para una mejor conservación de la pieza. Tiene unas dimensiones de 50x50x32,5 mm y consta de elementos metálicos con aislamiento en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Este material garantiza la máxima seguridad en caso de incendio, ya que evita la no propagación del fuego y asegura la mínima toxicidad si hay emisión de humo. La placa cuenta con clipajes pensados para su adhesión en envoltentes verticales y horizontales sin que haga falta adaptador. Muy importante es su mantenimiento. Para ello, el fabricante aconseja dar suaves pasadas con un paño seco y no utilizar limpiadores abrasivos. El artículo pertenece a la serie Simon 500 Cima, una colección ideada para potenciar la conectividad en los diversos entornos.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 5e UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

Cableado 22-26 AWG

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

CONEXIÓN RJ45

Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL
CONECTOR

categoría 5e UTP

NÚMERO DE CONECTORES

2

CONECTORES RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

OBTURADOR DE POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053097946	VOLUMEN EMBALAJE 0.05
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 80.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.04	ANCHO EMBALAJE 224.00	PESO NETO EMBALAJE 0.70
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.04	LONGITUD EMBALAJE 290.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

