
Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de Panduit® negro Simon K45

REF. **KB069/14**

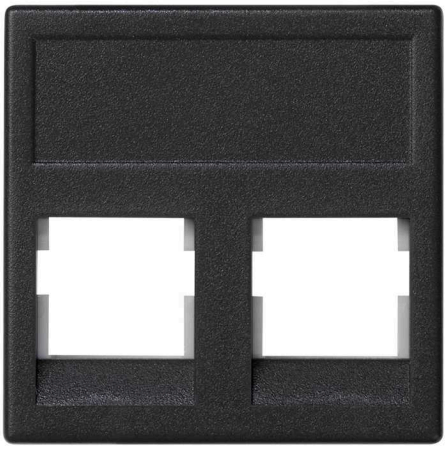

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Innovación y funcionalidad en su zona de trabajo con la placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento y para 2 conectores RJ45 de Panduit, dentro de la colección Simon k45. Con la delicadeza de unos acabados en negro, la placa de voz y datos K45 da un salto de calidad gracias a la unión con Panduit y su conector RJ45 para garantizar la excelencia en sus conexiones. Con instalación de clipaje directo, puede disponerse tanto en superficie como empotrada, sin necesidad de utilizar tornillos; minimizando el tiempo de instalación y maximizando su funcionalidad. Además, dentro de la gama K45, puede combinar la placa plana con el posicionador de 90 ° (ref.K66) para orientar la placa y adecuarla a envolventes verticales del tipo columnas, teleblock o canales portamecanismos. Fabricado con materiales metálicos aislados con termoplástico y libre de halógenos, evita la propagación de llama y la toxicidad de humo en caso de incendio. Seguridad, innovación y funcionalidad en la gama Simon K45.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
Serie Mini-Com de Panduit®.

CONECTORES RJ45
No incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Panduit®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Panduit®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
45570.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436037298

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.24

PESO NETO EMBALAJE
0.24

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM