


Conmutador rotativo 16 A 250V~ de 4 posiciones Simon 75

REF. 75233-39

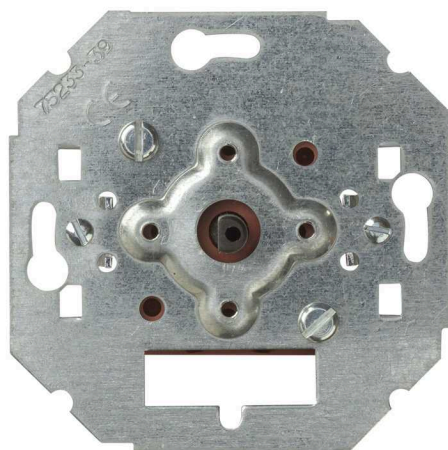

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Son innumerables las ventajas si decidimos utilizar el Conmutador rotativo de cuatro posiciones en acabado grafito de la serie Simon 75. Con una intensidad de 16 A y un voltaje de 250V~, es un conmutador con embornamiento soldadura/faston y un tipo de funcionamiento rotativo. Estamos ante un sistema muy funcional por, entre otras cualidades, contar con un mecanismo dotado con posición de paro y tres posiciones más, que lo hace ideal para ventiladores de techo, por ejemplo. Realizado en formato individual es apto para superficie y empotrar.

También destacada su resistencia al paso del tiempo. ¿Su secreto? Haber sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, cuya limpieza es sencilla, bastando para ello tan solo un paño seco y suave. A todo esto se suma una relación entra la calidad del conmutador y su precio inigualable por las empresas de la competencia.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 y Simon 88

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado con posición de paro y 3 posiciones (ideal para ventiladores de techo)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 0,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

NÚMERO DE POSICIONES
FUNCIONALES
4

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Rotary

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA
Incluidas

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Soldadura

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61058-1-1:2016 | EN 61058-1-2:2016 | EN 61058-2-1:2011 | EN 61058-2-5:2011 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053255902	0.08	252.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.08	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	3409560.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053024201	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.82
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
3409560.00	82.00	0.82
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165.00	KGM