
Espelho para parede de encastrar e bastidores para 6 elementos duplos branco Simon 500 Cima

REF. **51010106-030**

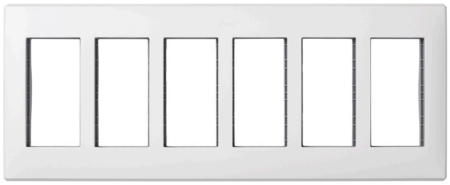

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este espelho da série Simon Cima 500 é o complemento ideal para uma caixa de parede que sirva de grande fonte de alimentação capaz de proporcionar energia elétrica a 12 elementos. Por isso, suas dimensões são adequadas para um suporte de 409 x 164 milímetros e 30 milímetros de profundidade. Este espelho é perfeito para lugares de grande concentração de aparelhos elétricos como podem ser ambientes de trabalho. Além disso, o espelho apresenta um clássico cor branco que fará que passe desapercebido aos olhos no lugar onde se instale, se integrando assim com a decoração. A sua instalação é muito fácil, mediante encastramento em parede e além disso o produto inclui os bastidores necessários para isso. Os materiais nos que foi fabricado são os melhores existentes. Concretamente e dada a multifuncionalidade da caixa que vai recobrir, o material principal é o termoplástico sem halogéneos, que incrementa a segurança do aparelho consideravelmente, já que reduz a possibilidade de propagação de um incêndio e a toxicidade do fumo que possa provocar.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptadores específicos) permitindo combinação com a gama Canalização da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
12

RAL
9003

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 388 mm

VERSÃO
6 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.35

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.35

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053091821

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
170.00

LARGURA DA EMBALAGEM
165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
420.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT


VOLUME EMBALAGEM
11.78

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.74

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

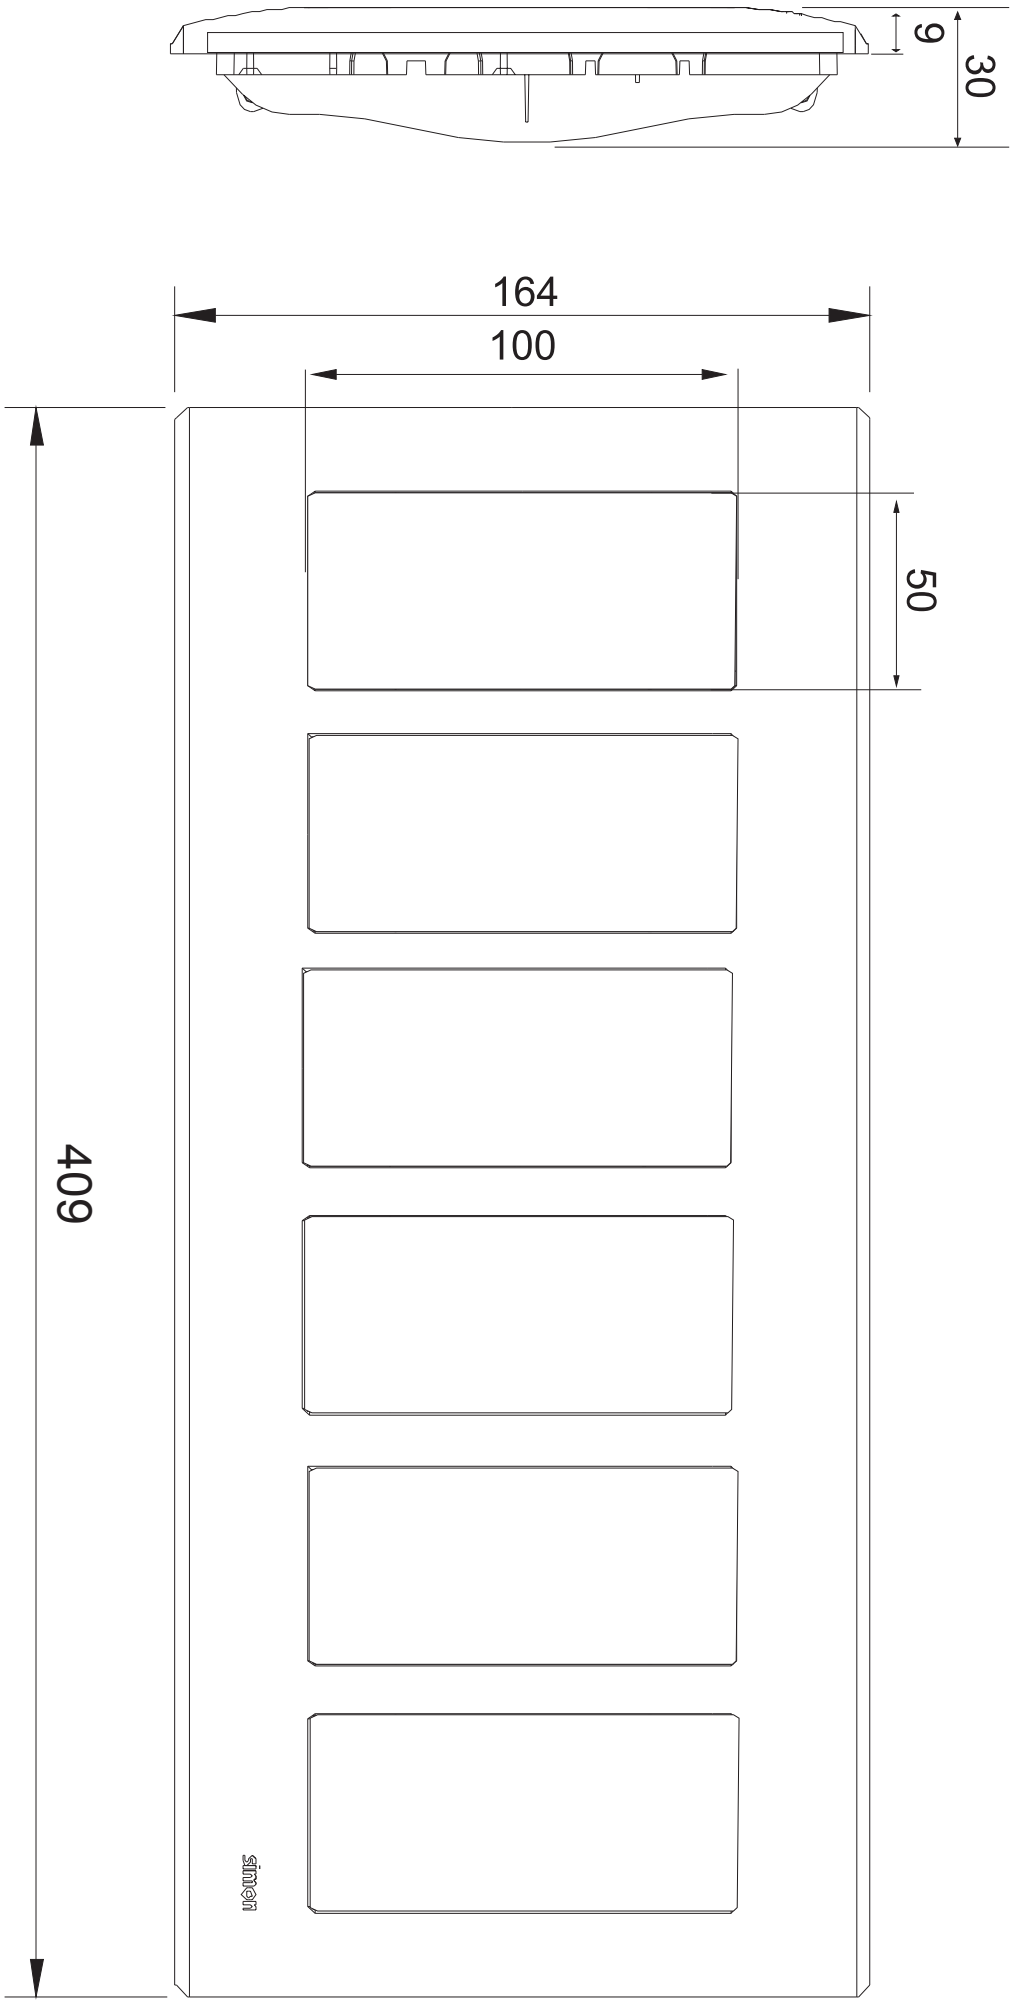
9
30
164
100
50
409
simon