
Grupo de 2 pulsadores para persianas 10 A 250V~ sin enclavamiento y con embornamiento rápido blanco Simon 27 Play

REF. **27396-65**

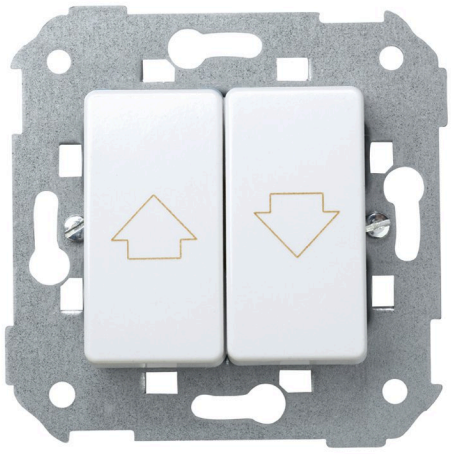

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Grupo de dos pulsadores para persianas con una intensidad de 10 A y una potencia de 250 V~ sin el sistema de enclavamiento eléctrico incorporado, diseñado en color blanco y perteneciente a la serie Simon 27 Play lo cual lleva embornamiento rápido y tipo de pulsador basculante, lo podrás encontrar en la categoría de “control de persianas”.

En este caso el pulsador no tiene sistema de enclavamiento por lo que al no estar dotado de este sistema requiere un dispositivo de control para que no se accionen los dos pulsadores simultáneamente y se estropee el elemento. Es apto en su instalación para superficie y para empotrar lo que facilita la instalación enormemente.

Está compuesto de materiales metálicos con aislamiento termoplástico y libre de halógenos lo que hace que esté fabricado con los elementos de más calidad y su diseño y usabilidad sean mucho más destacados a la hora de ponerlo en funcionamiento.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con teclas

CLASE ETIM

EC000044

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado sin enclavamiento. Requiere dispositivo de control.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE TRABA
Sin enclavamiento

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, Americano y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053252031

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
3017190.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.08

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053046913

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3017190.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.81

PESO NETO EMBALAJE
0.81

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM