
Base caixa de parede de superfície para 3 elementos duplos grafite Simon 500 Cima

REF. **51050003-038**

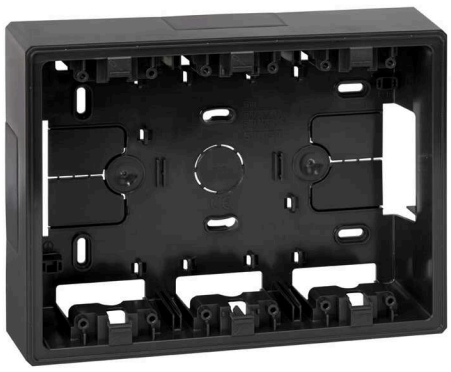

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este produto pertence à série Simon 500 Cima. Trata-se de uma base de caixa de parede para fornecer energia a um total de 6 elementos. A sua instalação é muito simples e consiste em fazê-lo diretamente na superfície, e suas dimensões são de 223 x 167 milímetros e 50 milímetros de profundidade. A base apresenta-se num inovador cor grafite que ficará ideal em divisões de estética moderna, se integrando nelas na perfeição. O material termoplástico do que se fabrica a base é de alta qualidade. Além disso, está sem halogéneos e todo isso faz que o produto adquira uma alta resistência a temperaturas muito baixas ou elevadas, ou a possíveis agressões externas, sem perder por isso funcionalidade. Sua manutenção é muito simples e consiste em utilizar um pano seco sem necessidade de utilizar outros produtos de limpeza, que poderiam inclusive resultar contraproducentes, sobretudo se são de carácter abrasivo ou contêm cloro.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base caixa de superfície, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002328

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na base da caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
2 e 3 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
10

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
2

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
6

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 50 MM
2

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 40 X 80 MM
0

RAL
7021

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
5

VERSÃO
3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053101230

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.38

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.38

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053101230

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
90.00

LARGURA DA EMBALAGEM
170.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
230.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT


VOLUME EMBALAGEM
3.52

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.38

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

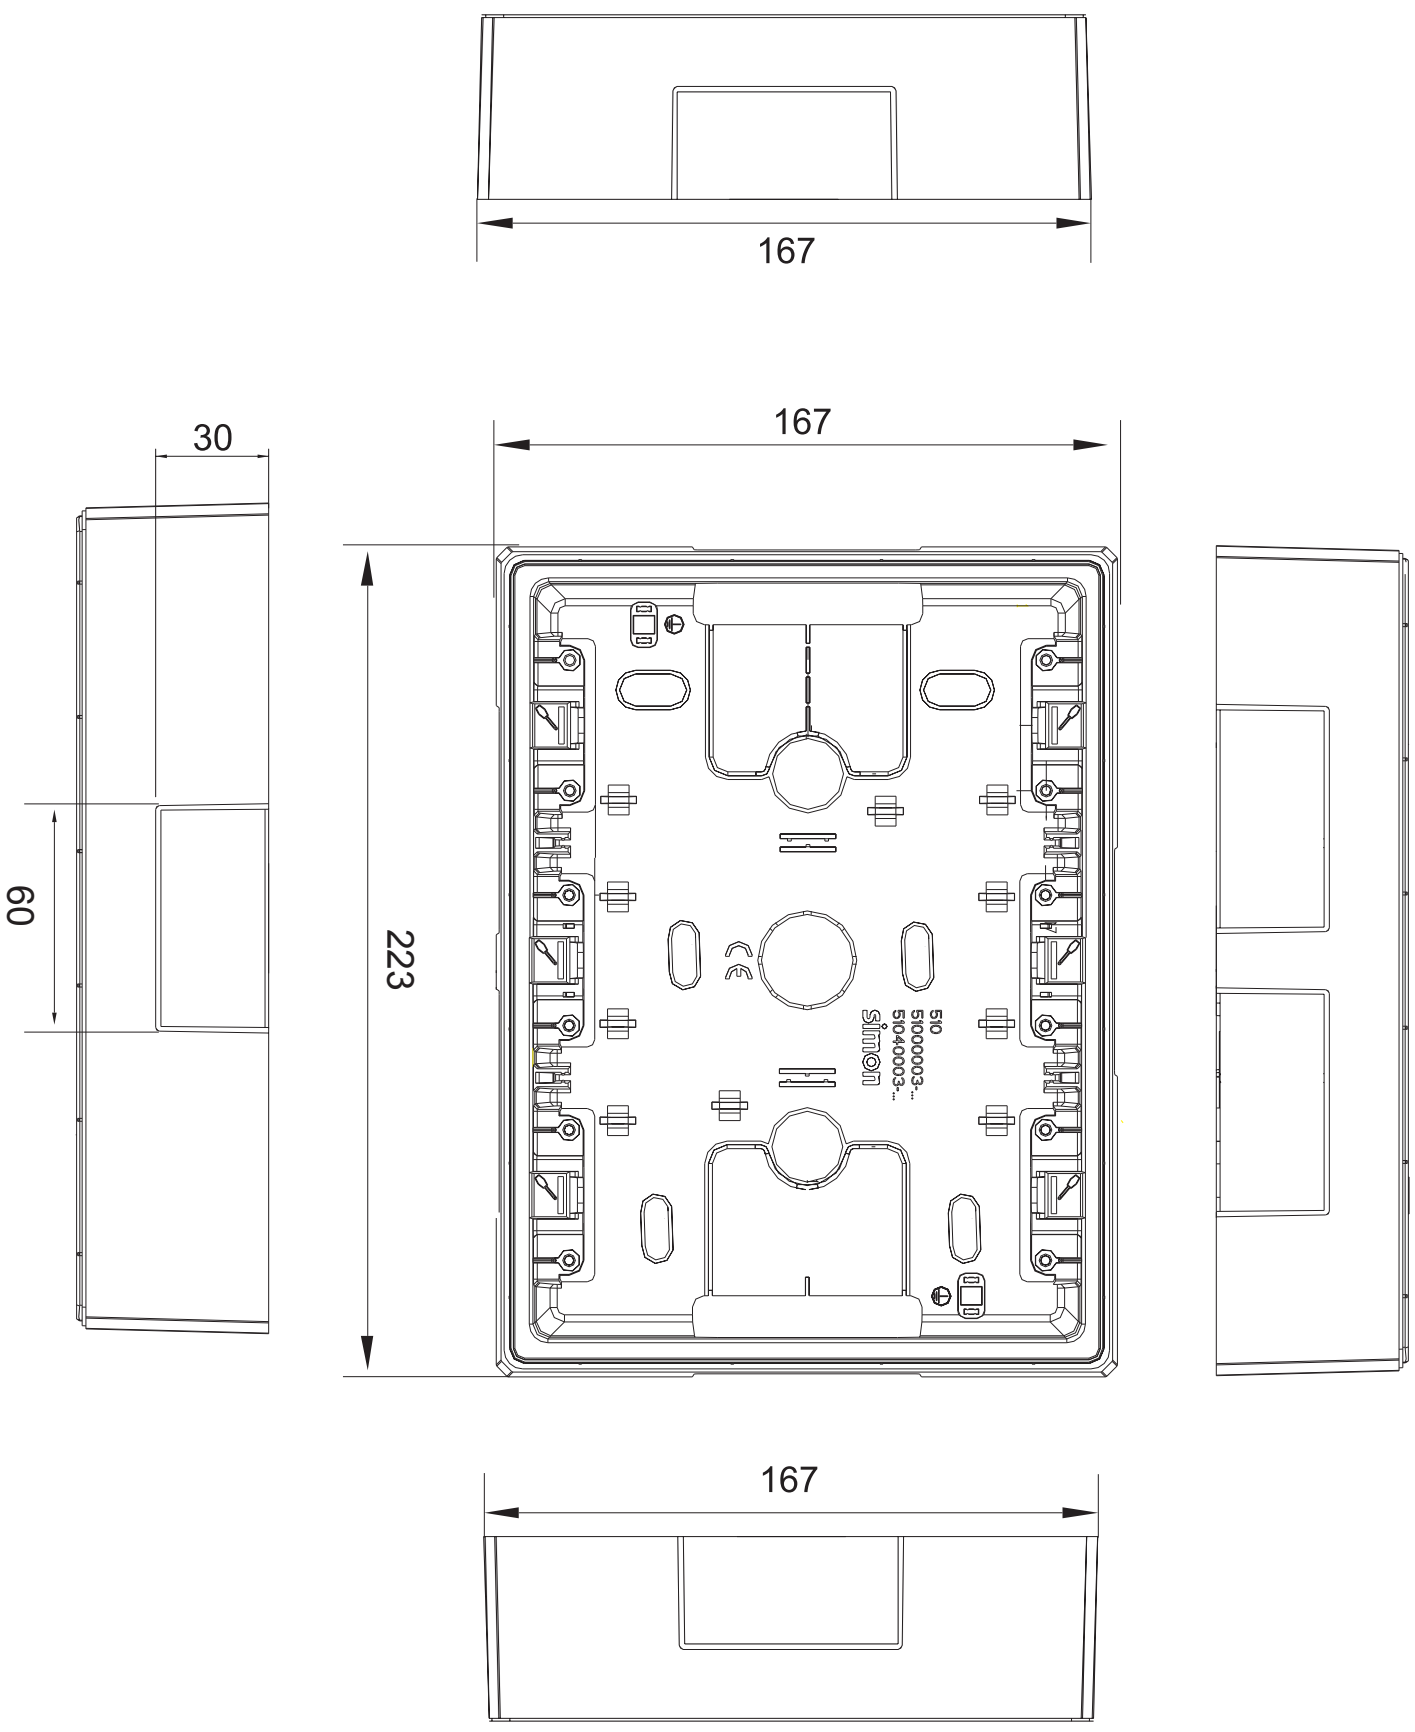
167
30
167
60
223
510
51000003-...
51040003-...
simon
167