


Pulsador de desconexión (al pulsar abre el circuito) 10 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75152-39

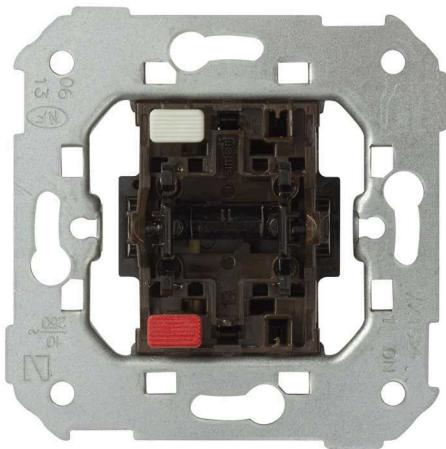

INFORMACIÓN BÁSICA

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

Posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) | INTENSIDAD (A) | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| De 1,5 a 2,5 mm | 10 A | -25 - 50 °C |
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | CLASIFICACIÓN IP | VERSIÓN |
| 1 elemento | IP20 | Individual |
| FUNCIÓN INDICADORA | TIPO DE MECANISMO | TENSIÓN (V~) |
| No | Pivoting | 250 V~ |
| | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) | |
| | 5 - 40 °C | |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL | GARRA | TIPO DE INSTALACIÓN |
| Por inserción | Simon 27 | Apto para superficie y empotrar |
| DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) | INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR | TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 |
| 11 | Universal | Rápido |

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053255810 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10 |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.058 | ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0 | EAN EMBALAJE 8421053017562 | VOLUMEN EMBALAJE 3026595 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.58 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| PESO NETO DEL PRODUCTO 0.058 | ALTURA EMBALAJE 83 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3026595 | LONGITUD EMBALAJE 221 | ANCHO EMBALAJE 165 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ | PESO NETO EMBALAJE 0.58 | |

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX




Interruptor unipolar / Single-pole switch
7700101-039




Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX

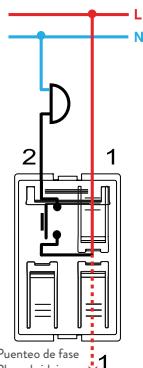


Pulsador / Push button switch
7700150-039




Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

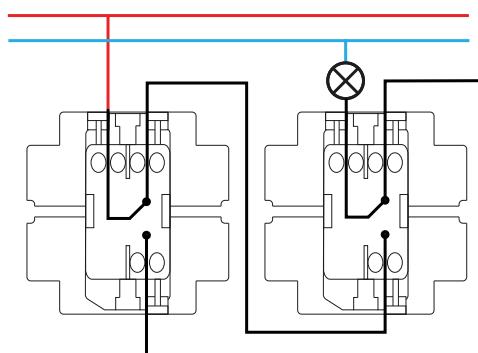


Comutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

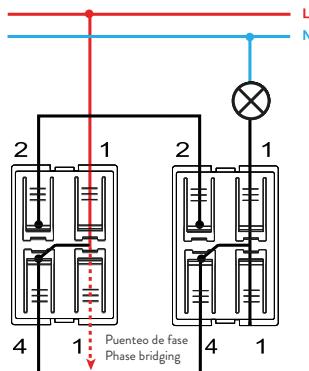


Comutador / 2-way switch
7700201-039

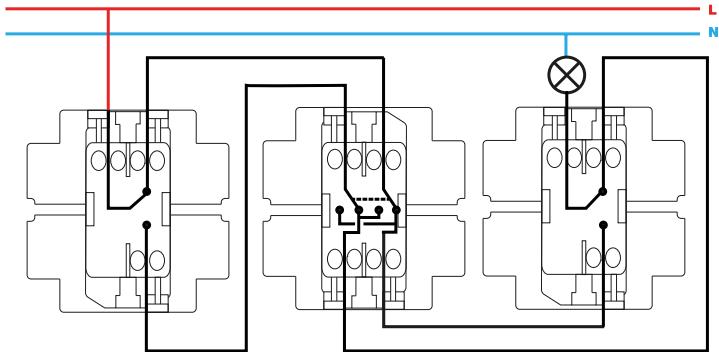


Comutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

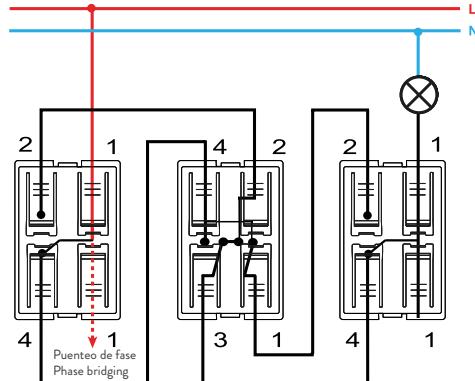


Comutador cruce / Intermediate switch
7700251-039

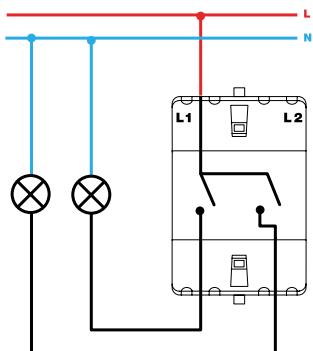


Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

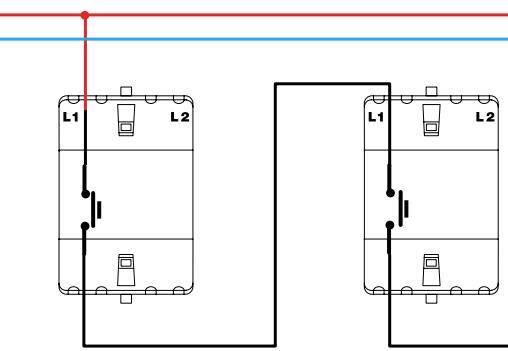


Pulsador desconexión / Push button desconexión switch
XXXX152-XXX

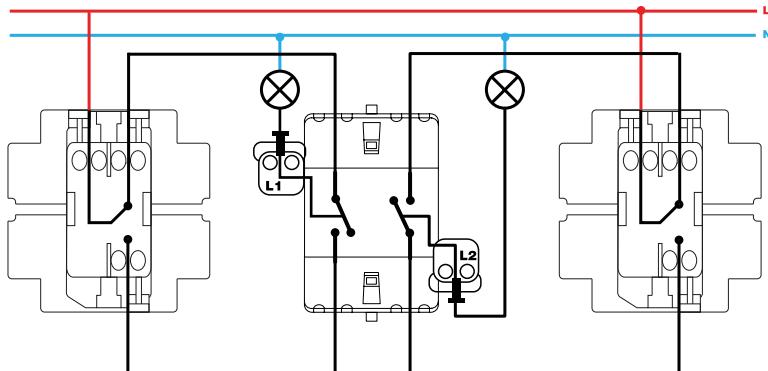

Grupo dos comutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

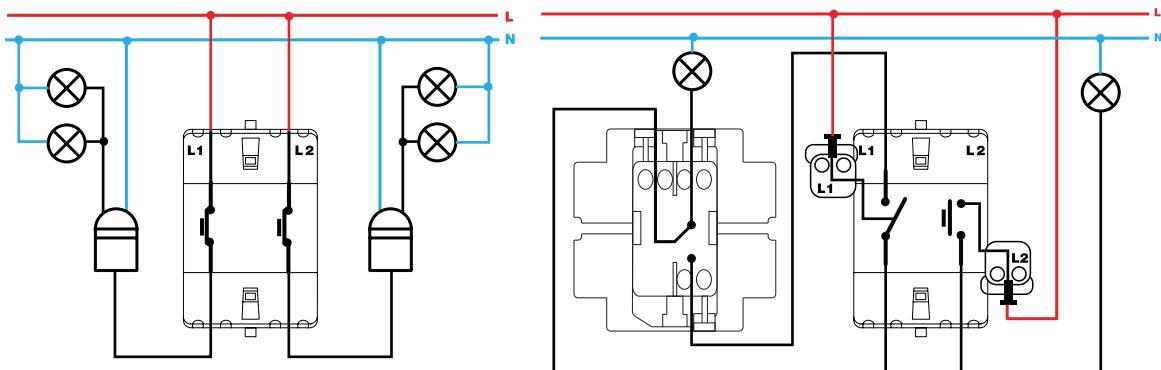


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
desconexión group XXXX395-XXX

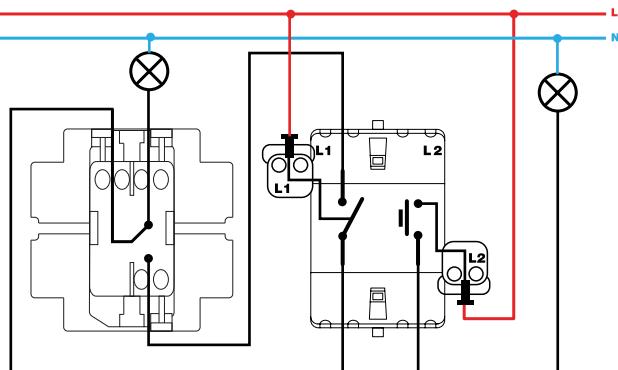

Grupo comutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX

Mecanismos con piloto / Pilot switches

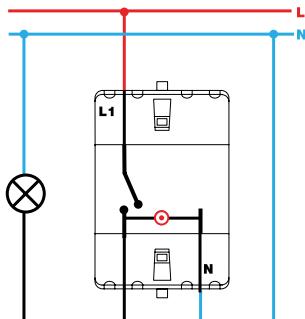

Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX



Interruptor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039




Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX




Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX


Mecanismos con luminoso / Switches with light




Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX

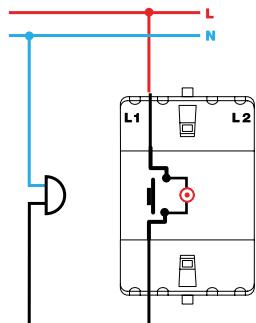


Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX

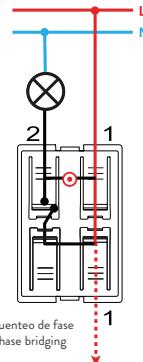

Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

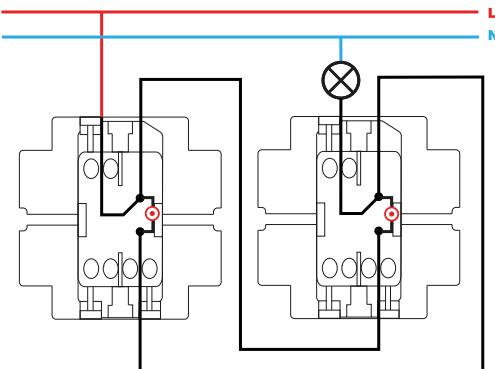

Comutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

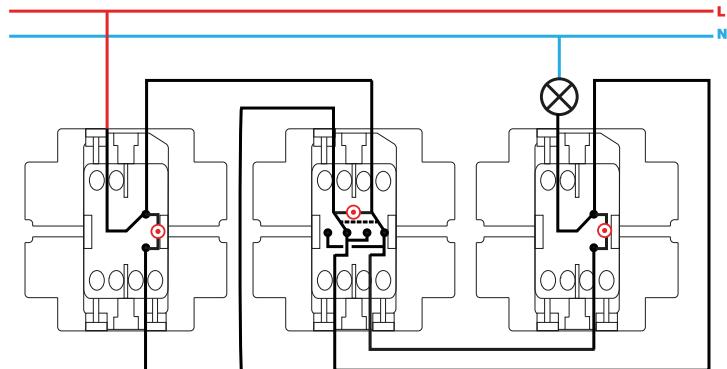

Comutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX