

Downlight 703.21 Confort Redondo NW Spot Blanco

REF 70321030-284



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

El Downlight 703.21/22 pertenece a la gama 703 para versiones retranqueadas. Es una luminaria empotrable de pequeño formato, con un diseño discreto y funcional, y tan solo 7.5W de consumo. Además, dispone de un sistema de disipación térmica exclusivo SIMON que permite la mejor evacuación del calor del LED y garantiza la vida útil de la luminaria. Gracias a los distintos acabados redondos como cuadrados, o blanco o negro, ofrece más versatilidad a la hora de abordar un proyecto.

MODELO

Downlights

ALCANCE

703

APLICACIONES


Educación , Healthcare , Hotel , Office , Residencial , Restauración , Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE


1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

ICONOS DE POTENCIA



ICONOS DE PROTECCIÓN



FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP44

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

DIMENSIÓN DEL RECORTE (MM)

75 mm diámetro

DIMENSIONES (MM)


82 x 82 x 91

PESO (KG)


0.2

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE LUZ DE COLOR



ICONOS DE MANTENIMIENTO



ICONOS DE ÓPTICA



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

TIPO DE COLOR

NW

CONTROL

On/Off

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

20°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W

LÚMENES (LM)

680 lm

ÓPTICA

Spot

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

7.5 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

PARÁMETROS DE FOTOMETRÍA - CÓNICA

0.5	0.15 0.15	E(0°) 17515 E(C90) 8.4° 8565 E(C0) 8.6° 8541
1.0	0.30 0.30	E(0°) 4379 E(C90) 8.4° 2141 E(C0) 8.6° 2135
1.5	0.44 0.45	E(0°) 1946 E(C90) 8.4° 952 E(C0) 8.6° 949
2.0	0.59 0.60	E(0°) 1095 E(C90) 8.4° 535 E(C0) 8.6° 534
2.5	0.74 0.76	E(0°) 701 E(C90) 8.4° 343 E(C0) 8.6° 342
3.0	0.89 0.91	E(0°) 487 E(C90) 8.4° 238 E(C0) 8.6° 237

Separación [m]


Diámetro cónico [m]

Intensidad lumínica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 17.2°)


— C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 16.8°)

PARÁMETROS DE FOTOMETRÍA - POLAR

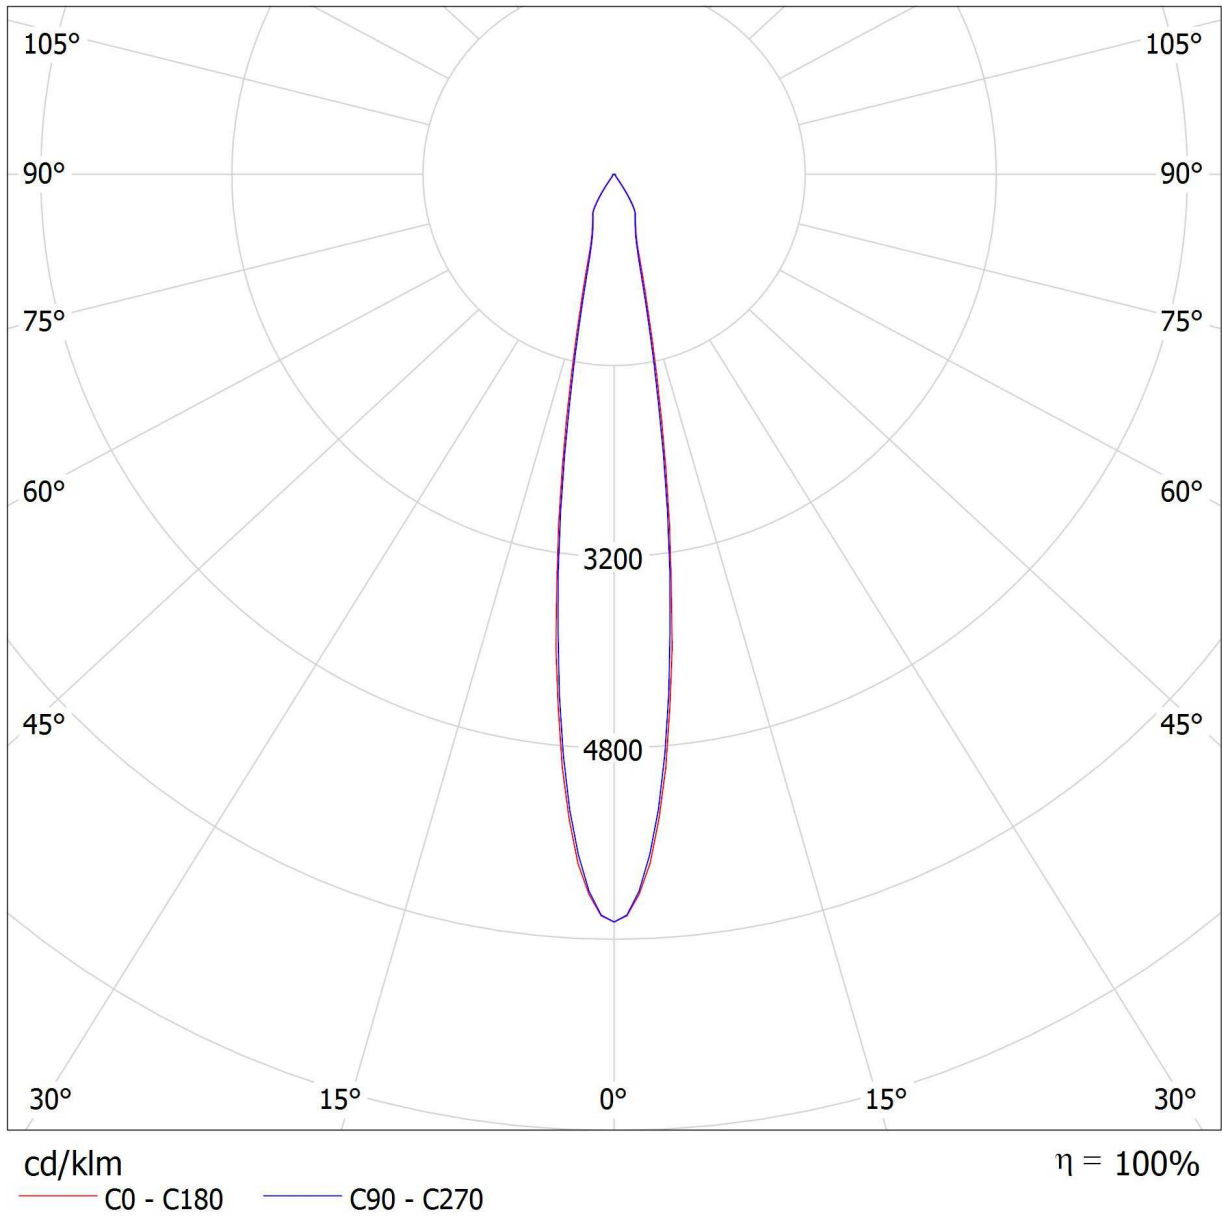

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

3 años

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)|EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.225KGM

PESO BRUTO

0.345KGM

EAN PRODUCTO

8421053088333

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

110MMT

ANCHO EMBALAJE

135MMT

PROFUNDO EMBALAJE

170MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2524500MMQ

PESO NETO

0.225KGM

PESO BRUTO

0.345KGM

EAN EMBALAJE

8421053088333