
Pie sujeción a suelo para minicolumnas de 2 caras ovaladas acero inoxidable Simon K45

REF. **RALK006/8**

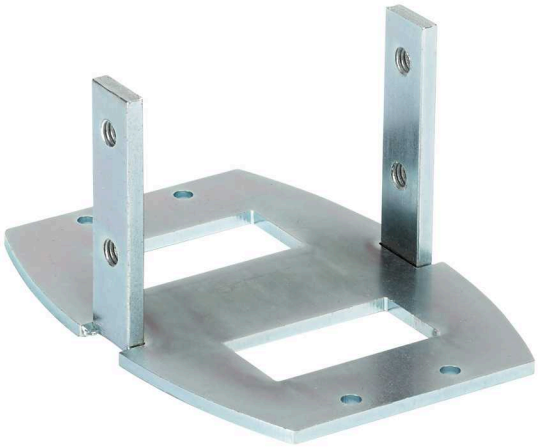

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tener en una pieza la máxima calidad al mejor precio no es incompatible. Un buen ejemplo de ello es el Pie de sujeción a suelo para minicolumnas de dos caras ovaladas en acero inoxidable de la Simon K45. Cada día son más los particulares y profesionales que apuestan para sus instalaciones eléctricas por este elemento apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento El acero inoxidable con el que ha sido fabricado este pie le otorga gran resistencia a golpes e impactos. Con unas medias de 80 x 110 x 55 mm, este producto ha sido concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo. Gracias a todas estas características es un accesorio muy demandado para instalar en grandes edificios públicos y privados como sedes de oficinas, centros educativos y médicos o instalaciones destinadas para realizar actividades de ocio de todo tipo.

ACABADO

Metal

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Pie sujeción al suelo y tornillería para fijación

CLASE ETIM

EC002454

MATERIAL

Acero inox

OBSERVACIONES

Producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 Ω

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+650°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-25 a +120° C

VERSIÓN
2 caras (Ovalada)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436056473

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.26

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.26

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436056473

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
88.00

ANCHO EMBALAJE
86.00

LONGITUD EMBALAJE
130.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.98

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.26

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM