


Botoneira Custom 4 funções para iluminação e persianas com acoplador LON e Slide Control alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8000654-093

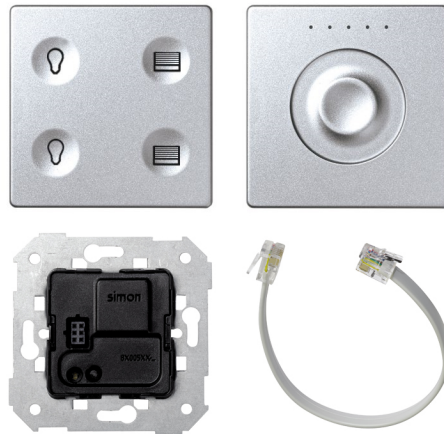

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Controlo tanto a iluminação como a entrada de luz natural de um mesmo espaço graças à botoneira Custom da coleção Simon 82 Sense. Consta de 4 funções para o controlo de iluminação e persianas com acoplador LON, Slide Controlo e 1 RJ12 incluídos. A suas funcionalidades soma-se a elegância de acabamentos em alumínio frio que adapta-se a todo o tipo de estilos e ambientes decorativos. Compatível com tensão de alimentação de 24 Vcc e intensidade de 44,1 mA, conta com 4 entradas digitais, livre de potencial, e sistema tátil deslizante para que a regulação e controlo sejam plenamente intuitivos. Seus componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e com embelezador de termoplástico metalizado, protegem a divisão em caso de incêndio e permitem ao conjunto atingir um intervalo de temperatura de 0 a 45°C. Para uma maior versatilidade do produto, Simon 82 Sense permite-lhe personalizar e configurar o dispositivo conforme a seus necessidades através da escolha das funções que encontrará na livraria da coleção.

ACABAMENTO

Alumínio fosco

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

TIPO DE MECANISMO

Tátil

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

GARRA

Opcional

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053128886	0.17	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.80
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053128886	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.17
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	83.00	0.17
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.17	80.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	120.00	