

**Botão de pressão monobloco com gravação campainha 10
A 250 V~ com sistema de ligação de bornes por parafuso
alumínio Simon 73 Loft**

REF. 73150-53



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este botão de pressão monobloco é da série de mecanismos de comando da Simon 73 Loft. O botão de pressão apresenta-se com gravação de campainha, para oferecer uma clara sinalização de o seu uso e é para correntes de até 10 amperes e 250 volts. Tem dimensões de 75 x 75 milímetros. Seu sistema ligação de bornes por parafuso é muito simples de levar a cabo. Simon tem como objetivo oferecer produtos multifuncionais. Nesse sentido, este botão de pressão não só cumpre com a função para a que foi concebido, mas que seu design em acabamento alumínio lhe dá um toque de modernidade que fará que se integre perfeitamente em qualquer lugar onde se localize. Desta forma os produtos Simon cumprem também uma função decorativa. O funcionamento do botão de pressão é basculante pelo que é muito simples de utilizar. Os materiais dos que se fabricou o botão de pressão são de grande qualidade, o que contribui a alongar sua vida útil e a incrementar a segurança do conjunto final. Nesse sentido, destaca os embelezadores de termoplástico e os componentes metálicos que vêm dotados de isolamento sem halogéneos.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla e espelho

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MONOBLOCO

Sim

TENSÃO (V~)

250 V~

INTENSIDADE (A)

10 A

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

13

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Não se aplica

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053068359

VOLUME EMBALAGEM

1.56

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

82.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.43

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.09

LARGURA DA EMBALAGEM

83.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.43

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.09

COMPRIMENTO EMBALAGEM

230.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

MECANISMOS SIMON 73


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
73101-39



Pulsador / Push button switch
73150-39



Interrupor bipolar / Double pole switch
73131-39

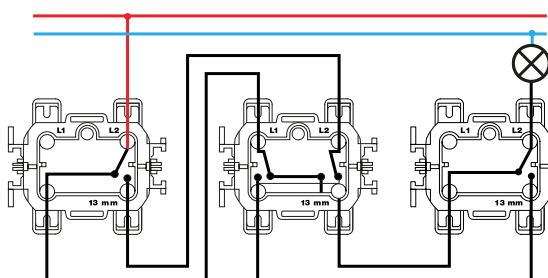

Conmutador cruce / Intermediate switch
73251-39



Conmutador / 2-way switch
73201-39

Mecanismos con luminoso / Switches with light



Pulsador / Push button switch
73160-39