

Downlight 715.22 Encastrado WW General

REF. 71522030-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de projetor para iluminação interior número de referência 71522030-983, projetor do tipo Downlight pertencente à gama profissional 715. Desenhado para oferecer uma iluminação estável e contínua em ambientes de trabalho interiores. Trata-se de um elemento para iluminação interior com grandes características técnicas e estéticas, possui valores de cor lumínico WW e um esquema de ótica de carácter GENERAL. Possui um controlo elétrico do tipo ON-OFF com valores de potência de até 20W. Projetor para iluminação interior para instalações para encastrar, modelo em cor, tonalidade e acabamentos em branco com medidas de 230mm(Ø)x37mm

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

OBSERVAÇÕES

Dissipação do calor ascendente, não danifica a parede.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

85 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DIRECIONAL

Não

LÚMENS (LM)

1700 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

1700 lm/20W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

20 W

COS Φ

0.95

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS


CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	1.06 1.06	E(0°) 2920 E(C90) 469 E(C0) 475
1.0	2.13 2.11	E(0°) 730 E(C90) 117 E(C0) 119
1.5	3.19 3.17	E(0°) 324 E(C90) 52 E(C0) 53
2.0	4.26 4.23	E(0°) 182 E(C90) 29 E(C0) 30
2.5	5.32 5.29	E(0°) 117 E(C90) 19 E(C0) 19
3.0	6.39 6.34	E(0°) 81 E(C90) 13 E(C0) 13

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]
 — C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 93.2°)
 — C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 93.6°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

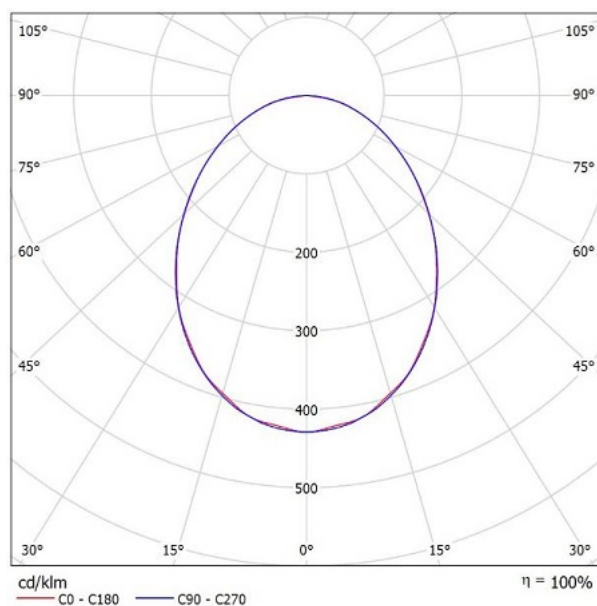

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

45

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053145180	0.44	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	4730250.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053145180	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.69
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	70.00	0.44
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.69	265.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	255.00	