

## Grupo de 2 interruptores 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 31

REF. 31398-30



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Grupo de 2 interruptores 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido de color blanco e incluido en la serie Simon 31. Esta colección está dotada de mecanismos de líneas simples y funcionales que, no obstante, tienen la capacidad de actualizar cualquier entorno. El mecanismo está disponible en 5 acabados diferentes. Lo ideal es seleccionar un marco con el mismo acabado que la tecla en cuestión para un resultado más satisfactorio. El producto tiene unas dimensiones de 64x65 mm y está fabricado en cumplimiento con la normativa. Consta de componentes metálicos con aislamiento en termoplástico sin halógenos, un material que brinda la máxima protección en el hogar. Por su parte, el embellecedor está fabricado en plástico termoestable. Este artículo se caracteriza por una gran resistencia a temperaturas extremas, si bien se aconseja instalarlo en ambientes de entre 5 y 40°C. Para su mantenimiento, puede usar una gamuza suave y humedecida en agua jabonosa y evitar la utilización de limpiadores abrasivos.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

### CLASE ETIM

EC001590

### OBSERVACIONES

Disponible en 5 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP21

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Doble

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

### GARRA

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES


UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA


|                                               |                                            |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00              | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.08             | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00               | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>3026595.00       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00            | EAN EMBALAJE<br>8421053005989              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00             | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.85          |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>83.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.83           |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.08       | ANCHO EMBALAJE<br>165.00                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
|                                               | LONGITUD EMBALAJE<br>221.00                |                                      |

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


## Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX

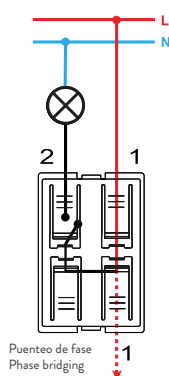


Interrupor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039




Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX




Pulsador / Push button switch  
7700150-039

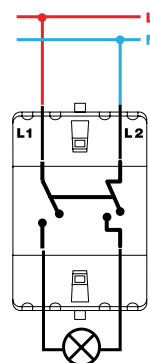


Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX

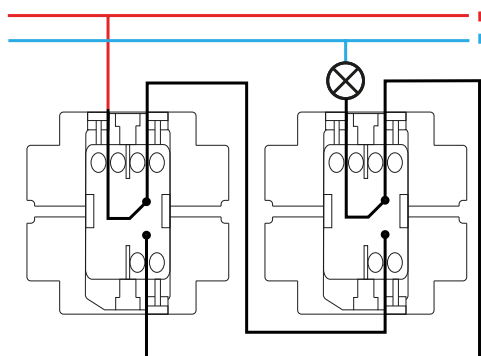


Conmutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX

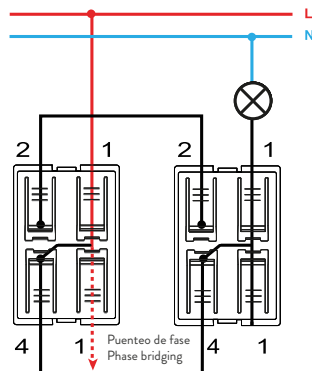


Conmutador / 2-way switch  
7700201-039

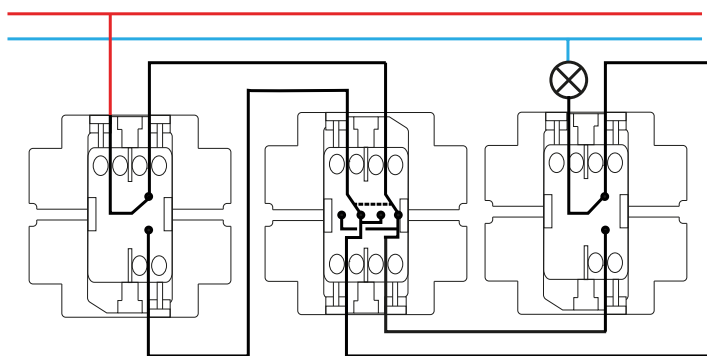


Conmutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX

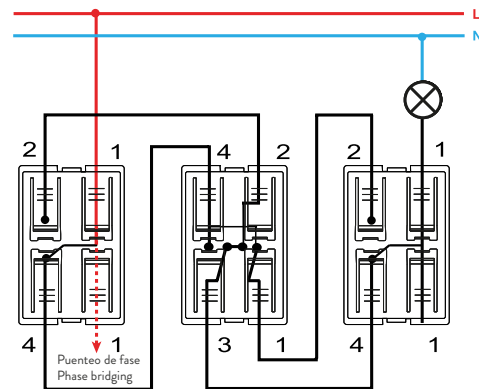


Conmutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039

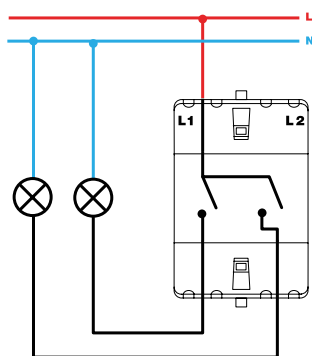


Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX

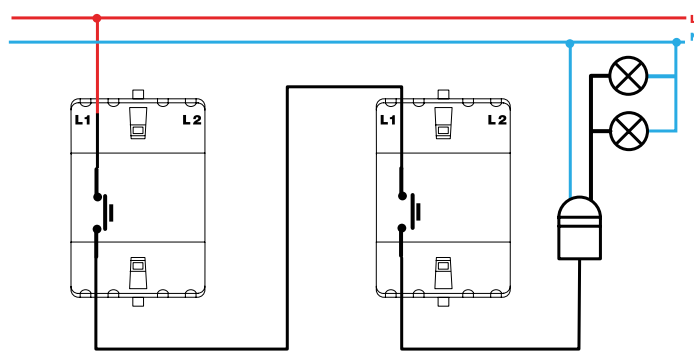


Pulsador desconexión / Push button disconnection switch  
XXXX152-XXX

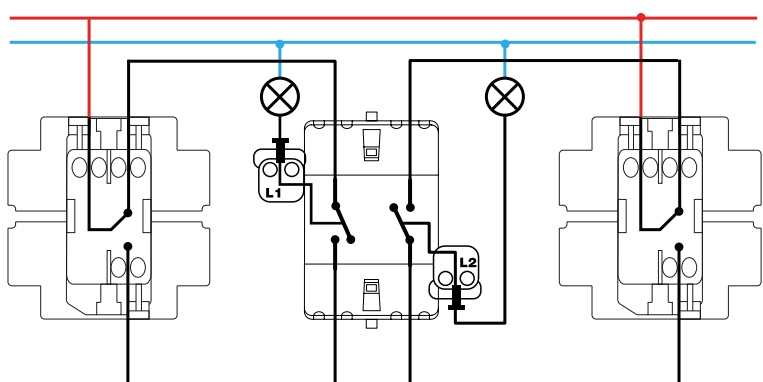


Grupo dos conmutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX

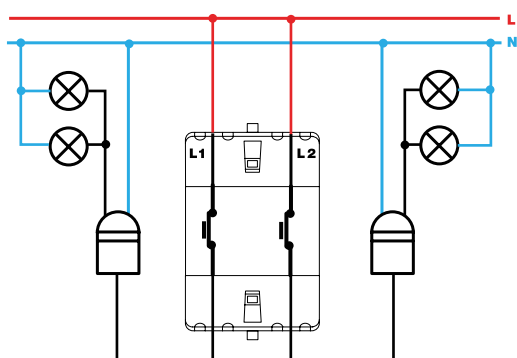


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch  
disconnection group XXXX395-XXX

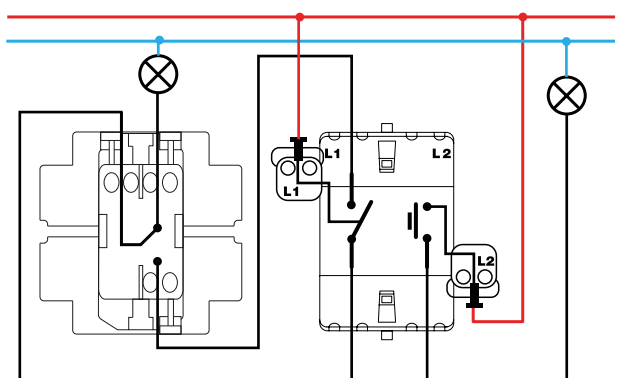


Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX

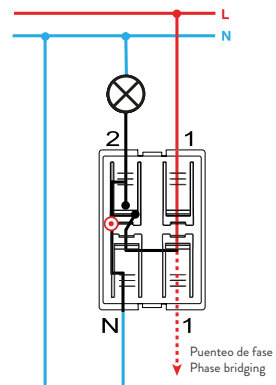


Interrupor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039

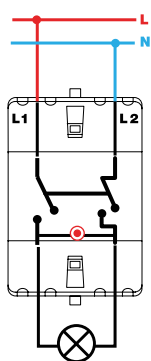


Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX

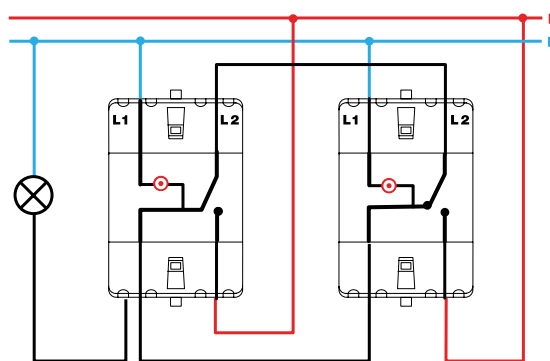


Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX




Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX

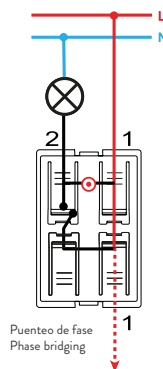

Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039

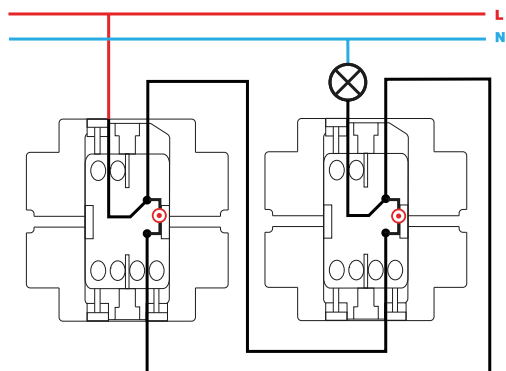

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX

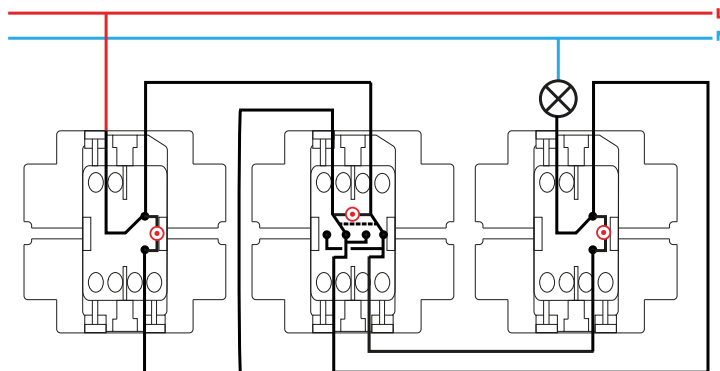

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX